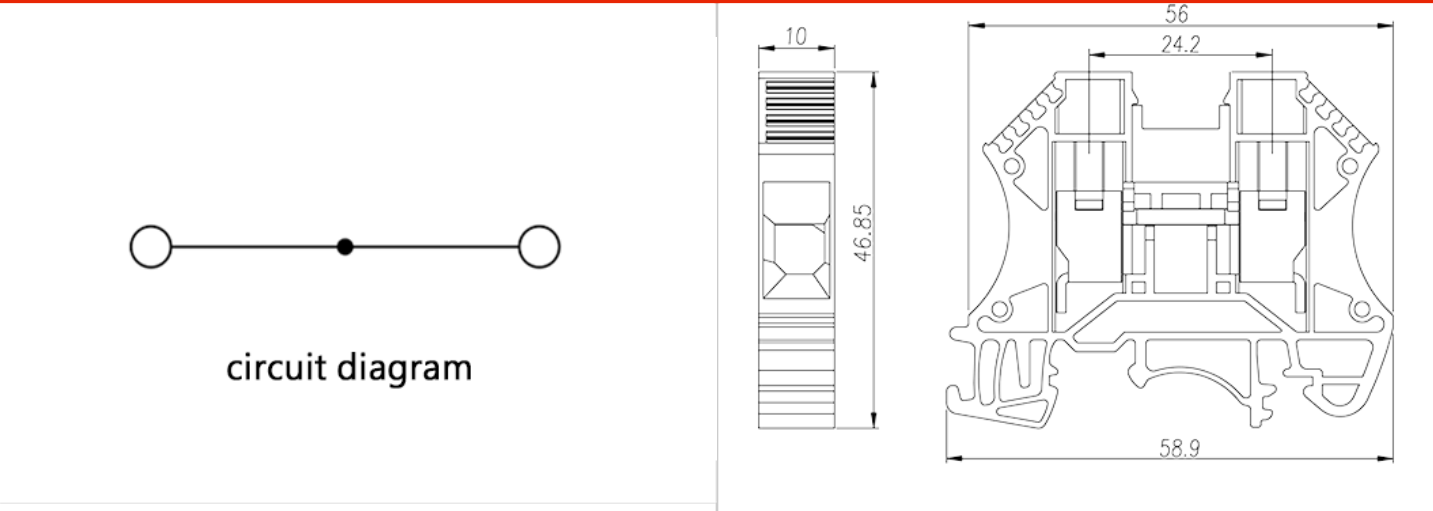


DK10

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2017-09-29版次:1.2



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M4, 600V, 60A , Gray color

一般资讯

产品概述	DIN rail terminal blocks , Feed through terminal blocks
产品类型	Feed through terminal blocks
产品颜色	Gray(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

额定电压 (X)	1000
额定电压 (III/2)(V)	1000
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	10
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	10
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	10
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	10
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	6
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	6
具有相同截面积的二根柔性导线，最小管状裸端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大管状裸端子 (mm ²)	6
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	6
螺纹规格	M4
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	1.76
剥线长度 (mm)	12~14
安装导轨	TS-35/TS-32
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	60
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	60

额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	5
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	6
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	6

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	NO
最高工作温度 (°C)	115
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	20~6
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	60
线径范围C组 (AWG)	20~6
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	60
线径范围D组 (AWG)	20~6
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5


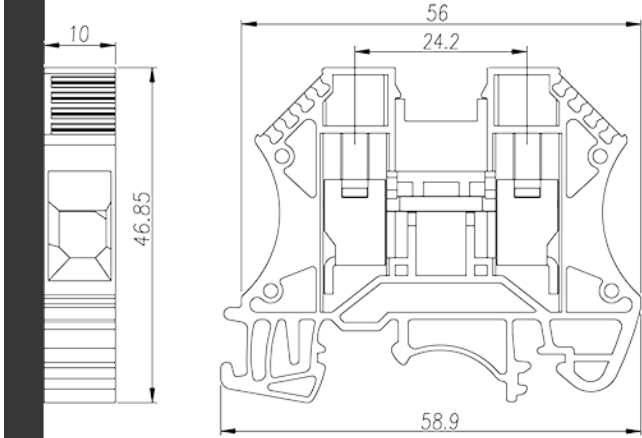
CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	20~6
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	60
线径范围C组 (AWG)	20~6
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	60
线径范围D组 (AWG)	20~6
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5

VDE认证参数

线径范围 (mm²)	0.5~10
额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	57

图面

 circuit diagram	
--	---

认证



配件

	DKSPS-001 分組隔板 适用于DK2.5 / DK4 / DK6 / DK10 产品颜色为橘色 采用V0等级绝缘材料
	DKSPS-002 分组隔板 适用于DK2.5 / DK4 / DK6 / DK10 / DK2.5-TG 产品颜色为灰色 采用V0等级绝缘材料
	DS10-XXP 螺丝式横联组件 适用于DK10 / DK 10-TF / DK10-TFA 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料

	CSC-10XXP 侧联组件 适用于DK10 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料
	DSD02-10XX-A 螺丝式横联组件 适用于DK10 产品为黑色 采用V0等级绝缘材料
	TS-35C 导轨终端盖 适用于TS-35轨道 产品为黑色 采用V2等级绝缘材料
	TS-32 导轨 适用于 DK / DK-PE 系列 产品材质为铁 长度为1000mm
	TS-35 导轨 适用于DK / DK-PEAK / AK-PEAK..P 系列 材质为铁 长度为1000mm
	TS-35/15 导轨 适用于DK / DK-PE系列 材质为铁 长度为2000mm
	TM28 标示牌 适用于 DK6S / DK6N / DK6N-PE / DK6D / DK6P / DK6 / DKTL6 / DKTD6 / DK4-TF(5X20) / DK4-TFLD(5X20) / PM6N / DK4N-TF(5X20) / DK10N / DK10D / DK10 / DK10-PE / DK10N-PE / DK16H / DK16-PE / DK16N / DK35H / DK35-PE / DK35N / DK50 / DK50-PE / DK95 / DK95-PE DK150 / DK240 / PPAC-16 / PPACV-16 / PPAC-16Z / PPAC-16AS / PPAC-25 / PPAC-25AS / PPAC-50 / PPAC-50AS / PPAC-95 / PPAC-95M / PPAC-95AS / PPAC-95MAS 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections