
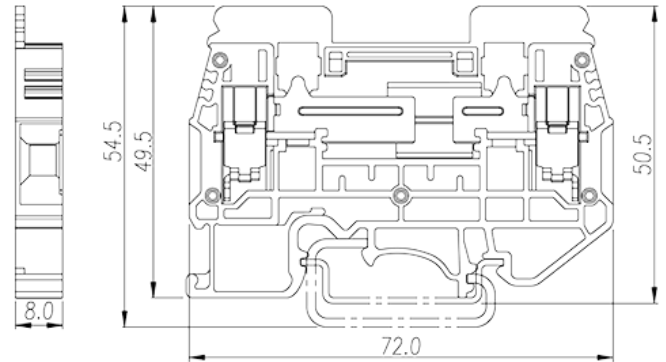


DKTD6N

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2017-09-30版次:1.2

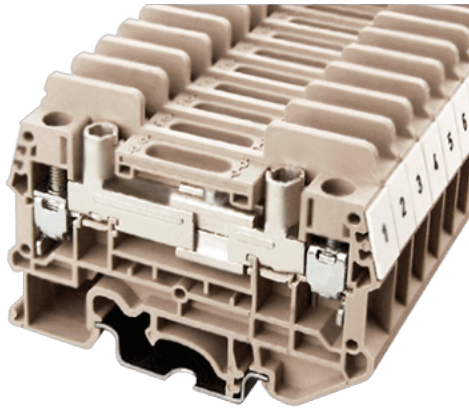

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M4, 300V, 48A , Gray color

一般资讯

产品概述	DIN rail terminal blocks , Test disconnect terminal blocks
产品类型	Test disconnect terminal blocks
产品颜色	Gray(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC



额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	41
额定电压 (III/2)(V)	800
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	6
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	6
螺纹规格	M4
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	2
剥线长度 (mm)	8
安装导轨	TS-35/TS-32
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	48
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	48
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	5
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	8
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	8

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	115

最低工作温度 (°C)

-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	8~20
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	48
线径范围C组 (AWG)	8~20
额定电压C组 (V)	300
额定电流C组 (A)	48
线径范围D组 (AWG)	8~20
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5


CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	8~20
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	48
线径范围C组 (AWG)	8~20
额定电压C组 (V)	300
额定电流C组 (A)	48
线径范围D组 (AWG)	8~20
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5

VDE认证参数

线径范围 (mm ²)	0.5~6
额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	41

图面

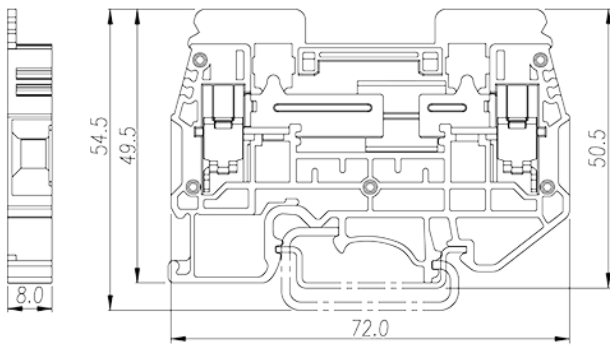

circuit diagram

认证



配件



DKNSPS-006

分组隔板

适用于DKTD6N 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料



DKNSPS-007

分组隔板

适用于DKTD 6N 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料



DS6-XXP

螺丝式横联组件

适用于DK6 / DK6 / DKTL6 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料




CSC-6XXP

侧联组件

适用于DK6 / DK6 / DKTL6 / DK6D / DKTD6N 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料


DS6A02

横联组件

	适用于DKTL6 / DKTD6 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料
	DS6A03 横联组件 适用于DKTL6 / DKTD6 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料
	DS6B01-XXP 横联组件 适用于DKTD6N 采用铜合金材料,再经表面镀锡处理
	DS6B02-02P 横联组件 适用于DKTD 6N 采用铜合金材料再经表面镀锡处理
	DS6S4 带测试孔固定螺丝 适用于DKTD6N 产品为黑色 采用V0等级绝缘材料
	C002-0101-RD 测试插头 适用于 DKTD6N 产品为红色
	TS-35C 导轨终端盖 适用于TS-35轨道 产品为黑色 采用V2等级绝缘材料
	TS-32 导轨 适用于 DK / DK-PE 系列 产品材质为铁 长度为1000mm
	TS-35 导轨



适用于DK / DK-PEAK / AK-PEAK..P 系列 材质为铁 长度为1000mm



TS-35/15

导轨

适用于DK / DK-PE系列 材质为铁 长度为2000mm



TM28

标示牌

适用于 DK6S / DK6N / DK6N-PE / DK6D / DK6P / DK6 / DKTL6 / DKTD6 /
DK4-TF(5X20) / DK4-TFLD(5X20) / PM6N / DK4N-TF(5X20) / DK10N / DK10D /
DK10 / DK10-PE / DK10N-PE / DK16H / DK16-PE / DK16N / DK35H / DK35-PE /
DK35N / DK50 / DK50-PE / DK95 / DK95-PE DK150 / DK240 / PPAC-16 / PPACV-16
/ PPAC-16Z / PPAC-16AS / PPAC-25 / PPAC-25AS / PPAC-50 / PPAC-50AS /
PPAC-95 / PPAC-95M / PPAC-95AS / PPAC-95MAS 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料