
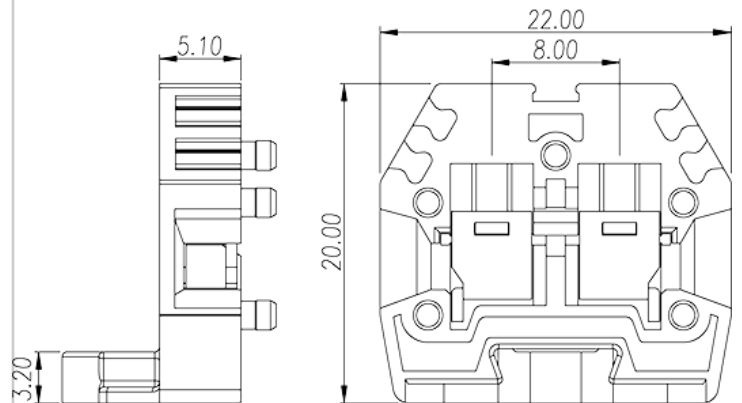


PM2.5N

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2017-09-30版次:1.2

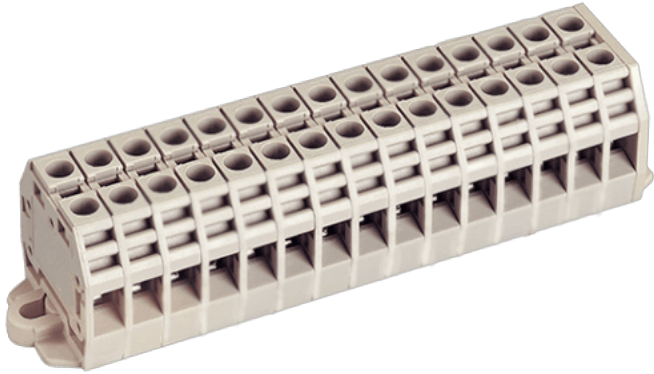

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

300V, 20A , Gray color

一般资讯

产品概述	DIN rail terminal blocks , Panel mounting terminal blocks
产品类型	Panel mounting terminal blocks
产品颜色	Gray(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Panel mounting
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

额定电压 (V)	500
额定电流 (A)	24
额定电压 (III/2)(V)	500
额定冲击电压 (II/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	4
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5
螺纹规格	M2.5
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.6x3.5
螺丝刀规格	PH1
额定扭矩 (N.m)	0.39
剥线长度 (mm)	6~8
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	20
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	20
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	5
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	12

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	115
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	22~12
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	20
线径范围C组 (AWG)	22~12
额定电压C组 (V)	300
额定电流C组 (A)	20
线径范围D组 (AWG)	22~12
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5

CUL认证参数


线径范围B组 (AWG)	22~12
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	20
线径范围C组 (AWG)	22~12
额定电压C组 (V)	300
额定电流C组 (A)	20
线径范围D组 (AWG)	22~12
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5

VDE认证参数


线径范围 (mm ²)	0.34~4
额定电压 (V)	500
额定电流 (A)	24

图面

--	--



circuit diagram

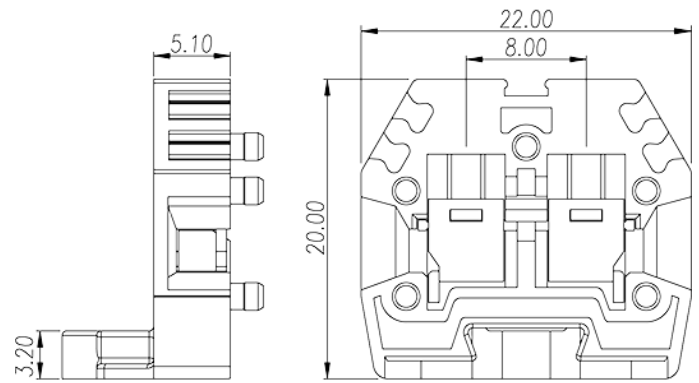

认证



配件



CSC-2.5XXPS

侧联组件

适用于DK2.5P / DK2.5S / PM2.5N-XXP 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料



PMH

固定卡脚

适用于PM2.5N / PM4N / PM6N / PM2.5WS / PM2.5 WSA / PMM2.5WS / PMM2.5WSA / PM2.5W / PMM2.5W 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料



TM20

标示牌

适用于DK2.5S/DK2.5P/DKK2.5/PM2.5N/PM2.5W/AK2.5P/AKK2.5/DKES1.5/DKES1.5 LED/DKES1.5M/ PMM2.5WS/PMM2.5WSH/PMM2.5W/AK2.5PP/PM2.5WSH/PM2.5 WS/PM2.5WS/PM2.5WSA/PPAC-4/PPAC-4R/AK2.5/AK2.5-TR/AK2.5-TN/AK2.5-PE /BS-5210/BS-5211/BS-5212/BS-5310/BS-5311 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料