
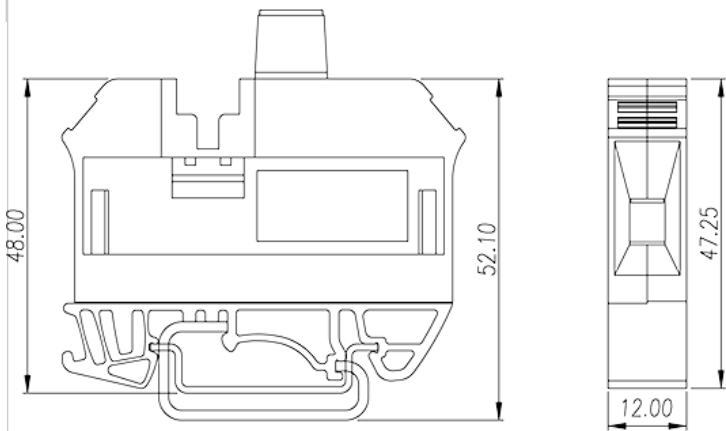


DK10-TFA(5X20)

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2017-09-30版次:1.2

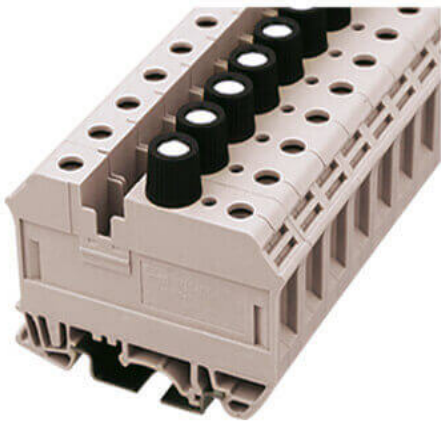

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M4, 600V, 6.3A , Gray color

一般资讯

产品概述	DIN rail terminal blocks , Fuse terminal blocks
产品类型	Fuse terminal blocks
产品颜色	Gray(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC



额定电压 (X)	800
额定电压 (III/2)(V)	800
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	1.5
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	10
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	1.5
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	10
螺纹规格	M4
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	1.76
剥线长度 (mm)	12~16
安装导轨	TS-35/TS-32
是否需要边盖	NO
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	6.3
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	5
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	6
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	6

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	115
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	22~6
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	6.3
线径范围D组 (AWG)	22~6
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5



CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	22~6
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	6.3
线径范围D组 (AWG)	22~6
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5

VDE认证参数

线径范围 (mm²)	1.5~10
额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	6.3

图面

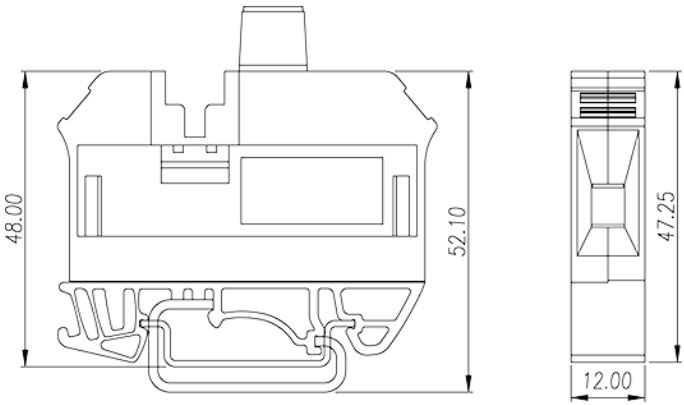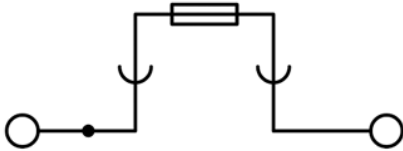circuit diagram

认证

配件

	DS16-XXP 螺丝式横联组件 适用于DK16H 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料
	CSC-16XXPN 侧联组件 适用于DK10-TF 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料
	TS-35C 导轨终端盖 适用于TS-35轨道 产品为黑色 采用V2等级绝缘材料
	TS-32 导轨 适用于 DK / DK-PE 系列 产品材质为铁 长度为1000mm
	TS-35 导轨 适用于DK / DK-PEAK / AK-PEAK..P 系列 材质为铁 长度为1000mm
	TS-35/15 导轨 适用于DK / DK-PE系列 材质为铁 长度为2000mm
	TM22 标示牌 适用于 DK10-TF(5X20) / DK10-TFA(5X20) / PPACN-4 / PPACNV-4 / PPACN-10 / PPACN-10Z / PPACNV-10 / PPACNV-10Z / PPACN-10AS / PPACNV-10AS / AK6 / AK6-TN / AK6-TR / DK6-PE/ AK10 / AK10-TN / AK10-PE / AK10-TN-PE / AK16 / AK16-TN / AK16-PE / AK35颜色为白色采用V2等级绝缘材料



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections