


DKB20

中继端子 > 轨道式

下载日期:2018-01-07

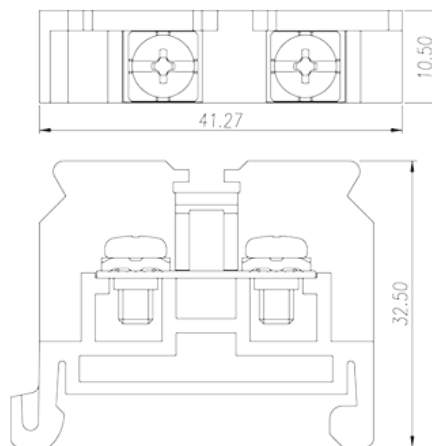

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch: 10.5mm , M3.5 , 600V, 20A

一般资讯

产品概述	Barrier terminal blocks , Screw connection
产品类型	Rail mounting terminal blocks
产品间距 (mm)	10.50
产品颜色	Black(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting

材料信息

绝缘材料	PC
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级，符合UL94	V2
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Ni plated

连接数据-IEC

额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	24

额定电压 (III/3)(V)	800
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	2.5
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	2.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5
螺纹规格	M3.5
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH1
额定扭矩 (N.m)	0.8
建议最小扭矩 (N.m)	0.8
建议最大扭矩 (N.m)	0.8
剥线长度 (mm)	9~11

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	20
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	20
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	12

环境与安全

手背防护	YES
最高工作温度 (°C)	125
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数


线径范围B组 (AWG)	22~12
--------------	-------

额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	20
线径范围C组 (AWG)	22~12
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	20

VDE认证参数

线径范围 (mm²)	0.34~2.5
额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	24

图面

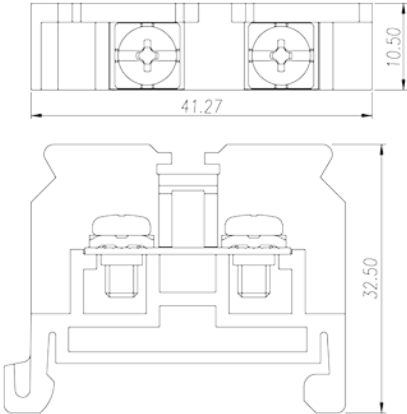
	
--	--

认证



配件

	SS9A 终端固定器 适用于TS-35 / TS-35A之轨道 产品材质为铁再经过表面镀锌处理
--	--



SS9B

终端固定器


适用于TS-35 / TS-35A之轨道 产品材质为铁再经过表面镀锌处理



SS9C

终端固定器

适用于TS-35 / TS-35A之轨道 产品材质为铁再经过表面镀锌处理



SS10

终端固定器

适用于TS-35 / TS-35A之轨道产品为黑色采用V0等级绝缘材料



DKB10E

边盖

适用于DKB10 / DKB20 / DKB30 产品为黑色 采用V2等级绝缘材料



DKBC10-1000

透明保护盖

适用于DKB10 / DKB20 / DKB30 / DKBB10 / DKBB20 采用V2等级绝缘材料



DKBK20-10P

标示牌

适用于DKB20 产品为白色 采用V2等级绝缘材料



CSK01-20XX-A

侧联组件

适用于DKB20 / DKB20-XXPCK / DKB20 / DKB20-XXPCK

产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理



CSK01-20XX-B

侧联组件

适用于DKB20 / DKB20-XXPCK / DKB20 / DKB20-XXPCK

产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理



CSK02-20XX-A

侧联组件

适用于DKB20 / DKB20-XXPCK / DKB20 / DKB20-XXPCK

产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理



CSK02-20XX-B

侧联组件

适用于DKB20 / DKB20-XXPCK / DKB20 / DKB20-XXPCK

产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理