


0220-10XX

中继端子 > 面板式

下载日期:2018-01-06

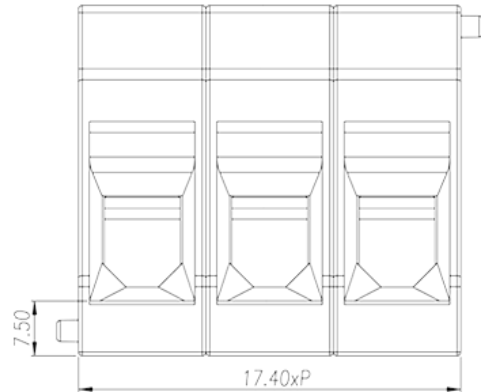

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 17.4 mm , 600V, 115A

一般资讯

产品概述	DIN rail terminal blocks , Panel mounting terminal block
产品类型	Panel mounting terminal blocks
产品间距 (mm)	17.40
产品颜色	Black(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Panel mounting
产品长度 (mm)	17.40xP+7
产品宽度 (mm)	60
产品高度 (mm)	48

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级 · 符合UL94	V0
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

额定电压 (V)	630
额定电流 (A)	125
额定电压 (II/2)(V)	1000
额定电压 (III/2)(V)	1000
额定电压 (III/3)(V)	630
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	16
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	35
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	16
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	35
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	16
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	16
螺纹规格	M6
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	1.0x5.5
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	Front : 4.5N·mBack : 2N·m
建議最小扭矩 (N.m)	2.5
建議最大扭矩 (N.m)	3
剥线长度 (mm)	15~16mm


连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	115
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	115
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	2
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	6
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	6
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	2

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	NO
最高工作温度 (°C)	115
最低工作温度 (°C)	-40

图面

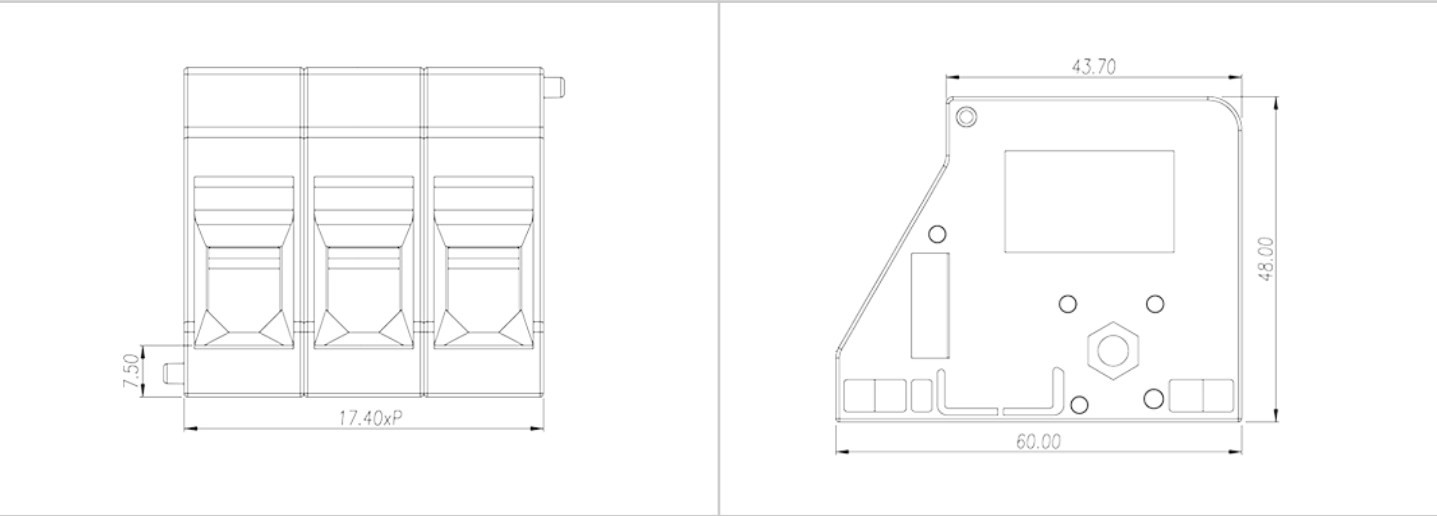

认证

