


0220-13XX

中继端子 > 面板式

下载日期:2018-01-06

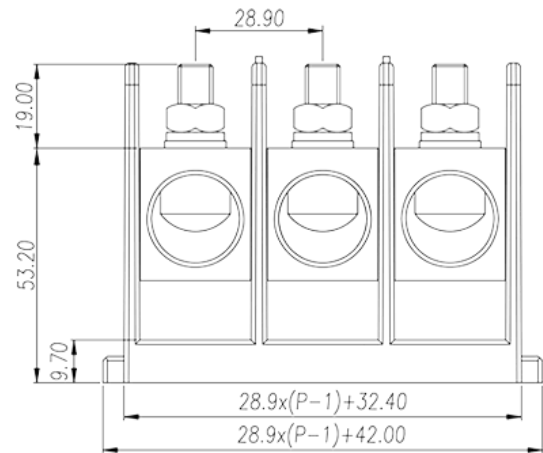

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 28.9 mm , 1000V, 310A

一般资讯

产品概述	DIN rail terminal blocks , Panel mounting terminal block
产品类型	Panel mounting terminal blocks
产品间距 (mm)	28.90
产品颜色	Black(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Panel mounting
产品长度 (mm)	$28.9 \times (P-1) + 42.00$
产品宽度 (mm)	104.6
产品高度 (mm)	74

材料信息

绝缘材料	PBT
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级 · 符合UL94	V0
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Ni Plated

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	275
额定电压 (II/2)(V)	1000
额定电压 (III/2)(V)	1000
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	50
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	185
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	50
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	185
螺纹规格	M8
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	1.0x5.5
螺丝刀规格	PH3
额定扭矩 (N.m)	Front : 40N·mBack : 13.9N·m
建議最小扭矩 (N.m)	3.5
建議最大扭矩 (N.m)	4.2
剥线长度 (mm)	25~26mm



连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	1000
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	310
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	1000
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	310

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	NO
最高工作温度 (°C)	130
最低工作温度 (°C)	-40

图面

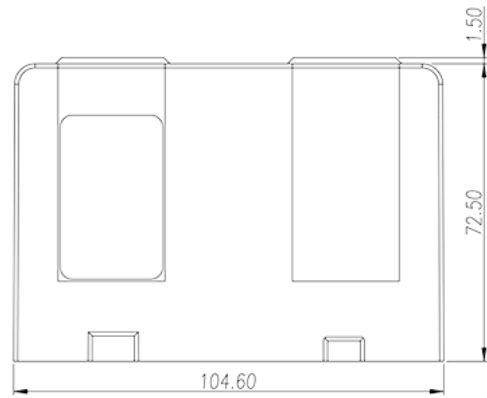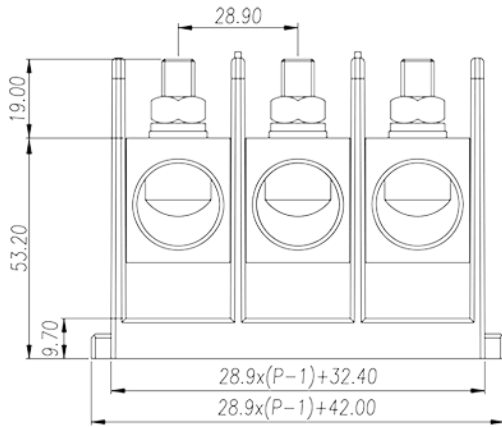

认证

