DKB10-XXPCK

中继端子 > 面板式

下载日期:2018-01-06

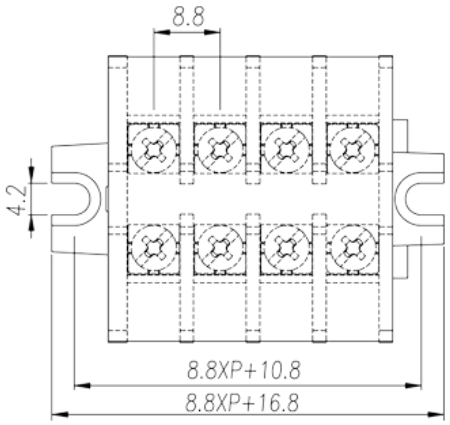

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 8.8mm , M3 , 600V , 15A

一般资讯

产品概述	Barrier terminals blocks , Screw connection
产品类型	Rail mounting terminal blocks
产品间距 (mm)	8.80
产品颜色	Black(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
产品长度 (mm)	8.80xP+16.8
产品宽度 (mm)	2.5
产品高度 (mm)	27.2
产品点数	1
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PC
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级，符合UL94	V2

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Ni plated

连接数据-IEC

额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	24
额定电压 (III/3)(V)	800
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm^2)	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm^2)	2.5
最小柔性导线横截面积 (mm^2)	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm^2)	2.5
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm^2)	2.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm^2)	2.5
螺纹规格	M3
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8X4.0
螺丝刀规格	PH1
额定扭矩 (N.m)	0.5
建議最小扭矩 (N.m)	0.5
建議最大扭矩 (N.m)	0.6
剥线长度 (mm)	8~9

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	15
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	15
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	14
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	14

环境与安全

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

手背防护	YES
手指防护	NO
最高工作温度 (°C)	125
最低工作温度 (°C)	-40

图面

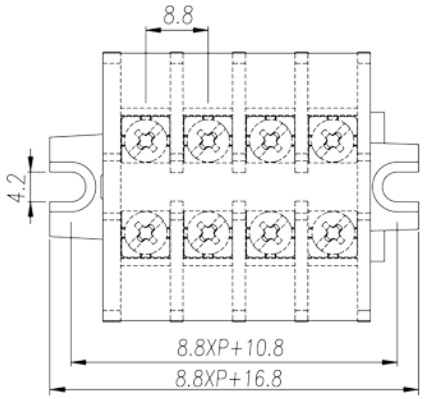

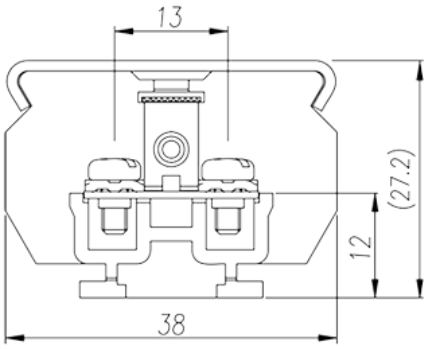

认证

配件

DKBC10-1000
透明保护盖
适用于DKB10 / DKB20 / DKB30 / DKBB10 / DKBB20 采用V2等级绝缘材料

DKBK10-10P
标示牌
适用于DKB10 产品为白色 采用V2等级绝缘材料

CSK01-10XX-A
侧联组件

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

	产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理 适用于DKB10 / DKB10-XXPCK / DKBB10 / DKB10-XXPCK
	CSK01-10XX-B 侧联组件 适用于DKB10 / DKB10-XXPCK / DKBB10 / DKB10-XXPCK 产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理
	CSK02-10XX-A 侧联组件 适用于DKB10 / DKB10-XXPCK / DKBB10 / DKB10-XXPCK 产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理
	CSK02-10XX-B 侧联组件 适用于DKB10 / DKB10-XXPCK / DKBB10 / DKB10-XXPCK 产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED