


DKB500-XXPCK

中继端子 > 面板式

下载日期:2018-01-06

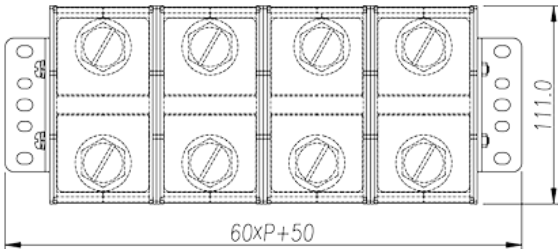

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 60mm , M16 , 1000V , 475/620A

一般资讯

产品概述	Barrier terminals blocks , Screw connection
产品类型	Rail mounting terminal blocks
产品间距 (mm)	60.00
产品颜色	Black(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
产品点数	1
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PC
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级，符合UL94	V2
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Ni plated

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	520
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	150 or 50(2)
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	300 or 120(2)
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	150 or 50(2)
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	300 or 120(2)
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	300
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	300
螺纹规格	M16
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	1.0X5.5
额定扭矩 (N.m)	10
建议最大扭矩 (N.m)	10
剥线长度 (mm)	42~43

连接数据-UL



额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	1000
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	475/620

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	NO
最高工作温度 (°C)	125
最低工作温度 (°C)	-40

图面

--	--

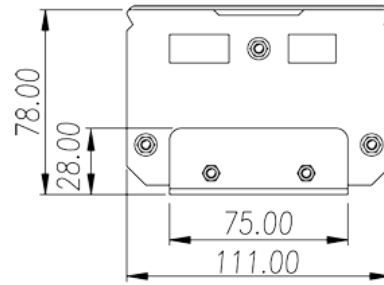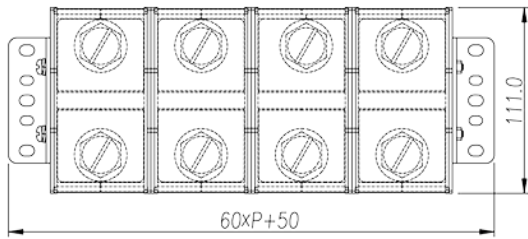

认证



配件



DKBC500

透明保护盖

适用于DKB500采用V2等级绝缘材料