


DKZ4E

导轨端子 > 汇流排端子

下载日期:2017-09-30版次:1.1

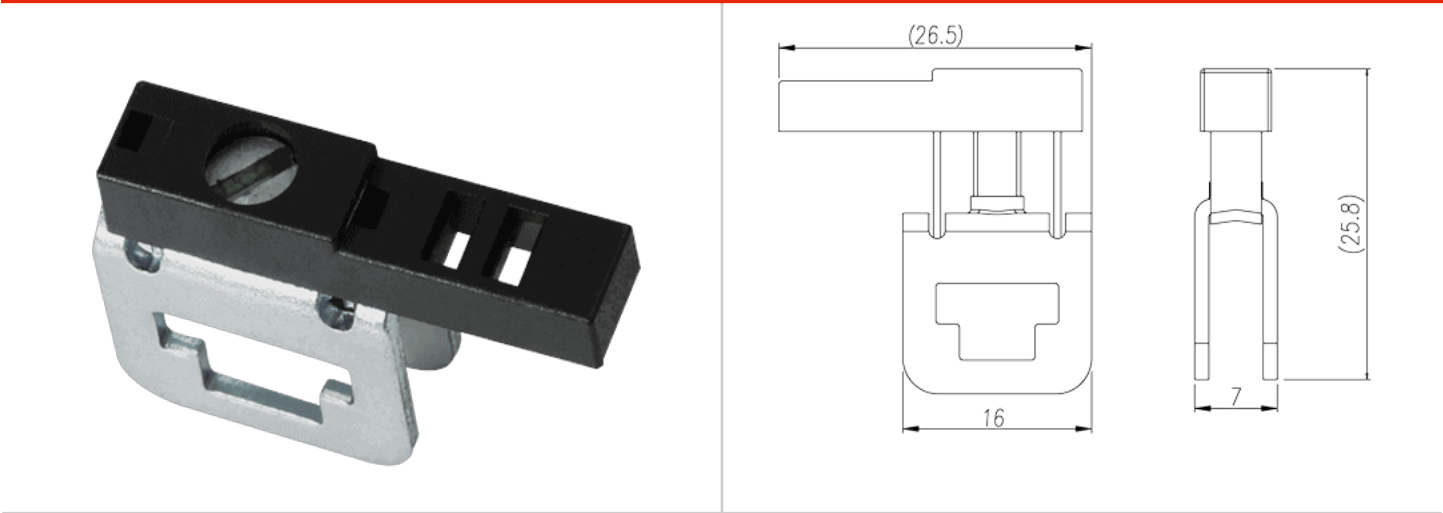

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M4 , Steel , 41A

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks , Busbar terminal blocks
产品颜色	Black(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Bus bar mounting
连接点数	1

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V2
导体材料	Steel
导体表面镀层	Zinc plated

连接数据-IEC

额定电流 (A)	41
额定冲击电压 (III/3)(KV)	0.5

最小硬质导线横截面积 (mm ²)	6
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	0.5
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	6
螺纹规格	M4
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	1.0x5.5
螺丝刀规格	PH2
建議最小扭矩 (N.m)	1.2
建議最大扭矩 (N.m)	1.44
是否需要边盖	NO
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	30
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	10

环境与安全

手背防护	NO
手指防护	NO

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	20~10
额定电压B组 (V)	30


CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	20~10
额定电压B组 (V)	30

VDE认证参数

线径范围 (mm ²)	0.5~6
额定电流 (A)	41

图面

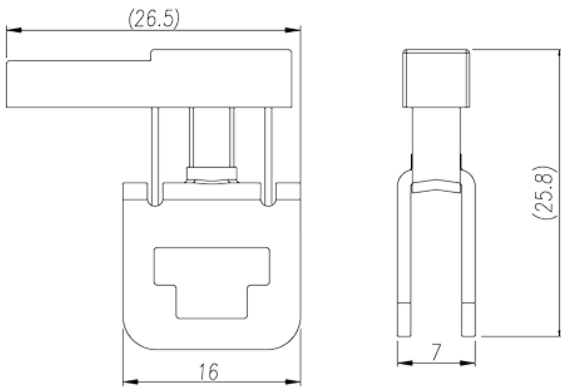

认证



配件



DSH1

汇流排固定座

适用于DKZ4 / DKZ4E / DKZ4E-YG / DKZ16 / DKZ35 / DKZ35A / DKZ70A / DKZ70B / DKZ120 产品为灰色 采用V2等级绝缘材料



DSH2

汇流排固定座

适用于DKZ4 / DKZ4E / DKZ4E-YG / DKZ16 / DKZ35 / DKZ35A / DKZ70A / DKZ70B / DKZ120 产品为灰色 采用V2等级绝缘材料



DKZB0310-1000

汇流排

适用于DKZ4 / DKZ4E / DKZ4E-YG 产品为白色



DKZB0510-1000

汇流排

适用于DKZ4 / DKZ4E / DKZ4E-YG 产品为白色



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections