


DKM8

导轨端子 > 螺柱固定式

下载日期:2017-09-30版次:1.2

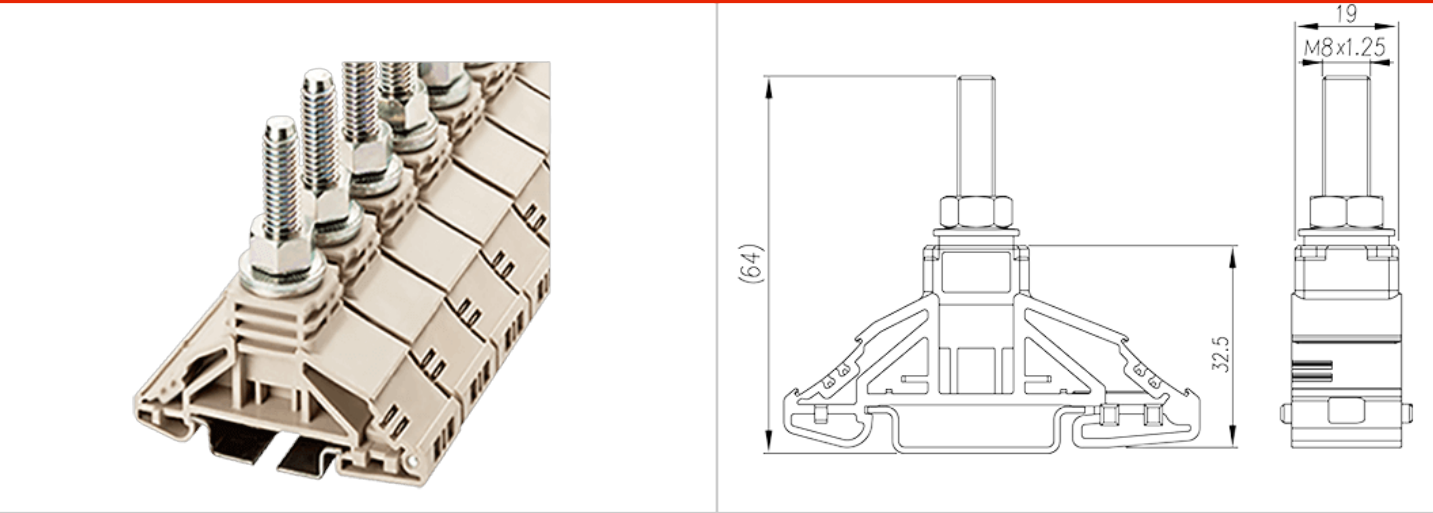

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M8 , 1000V , 150A , Grey color

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks , Stud Connection
产品类型	Stud Connection
产品颜色	Grey(default)
接线方式	Stud Connection
固定方式	Rail Mounting
产品层数	Single level
连接点数	1

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	Steel
导体材料	Zinc plated

连接数据-IEC

--	--

额定电压 (X)	11000
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	2.5(DIN 46234 Each side of a cable connector)
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	50(DIN 46234 Each side of a cable connector)
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5(DIN 46234 Each side of a cable connector)
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	50(DIN 46234 Each side of a cable connector)
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	6(DIN 46235 Each side of a cable connector)
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	35(DIN 46235 Each side of a cable connector)
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	6(DIN 46235 Each side of two cable connectors)
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	35(DIN 46235 Each side of two cable connectors)
螺纹规格	M8
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH3
额定扭矩 (N.m)	6~12
建议最小扭矩 (N.m)	6
建议最大扭矩 (N.m)	12
剥线长度 (mm)	TS-35
安装导轨	NO
是否需要边盖	NO

连接数据-UL

额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	1000
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	150

环境与安全

手背防护	NO
手指防护	NO
最高工作温度 (°C)	115
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数


额定电压B组 (V)	1000
------------	------

额定电流B组 (A)	150
------------	-----

VDE认证参数

线径范围 (mm ²)	2.5~50(DIN 46234 Each side of a cable connector)
额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	150

图面

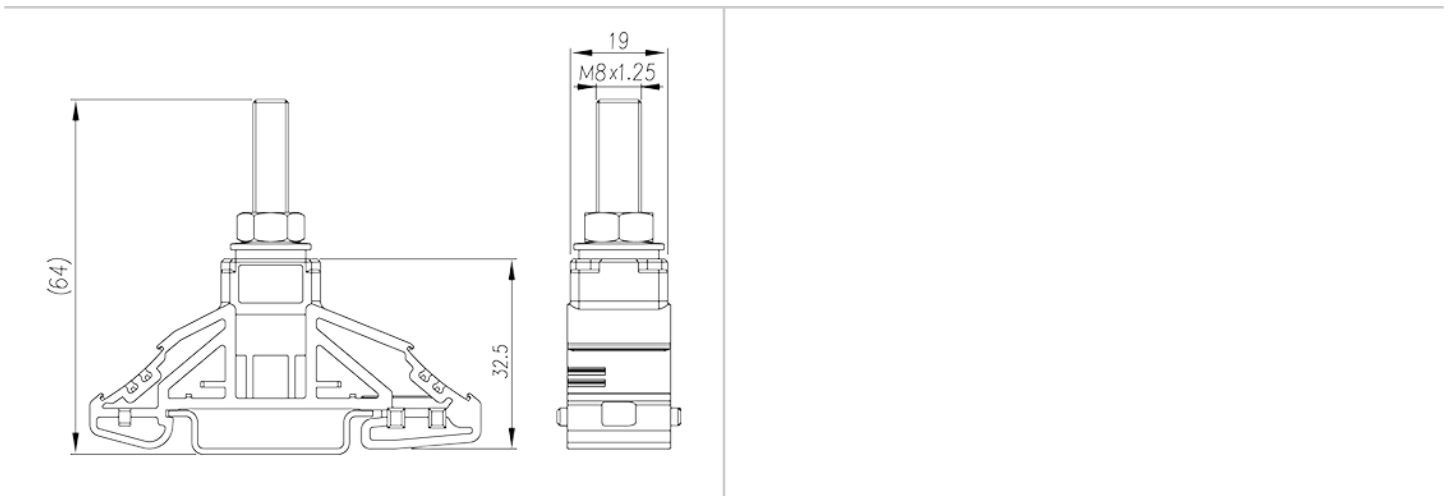

认证



配件

	DKMC-8 保护盖板 适用于DKM8 / DKM8-2 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料
	DKMSPS-002 保护盖板 适用于DKM8 / DKM10 / DKM12 / DKM6-2 / DKM8-2 / DKM10-2 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections