
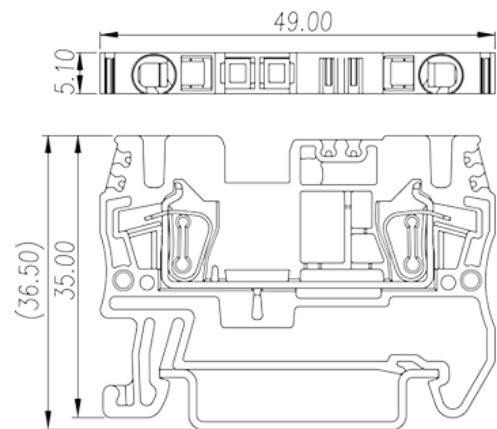


AK2.5

导轨端子 > 回拉弹片式

下载日期:2017-09-30版次:1.1

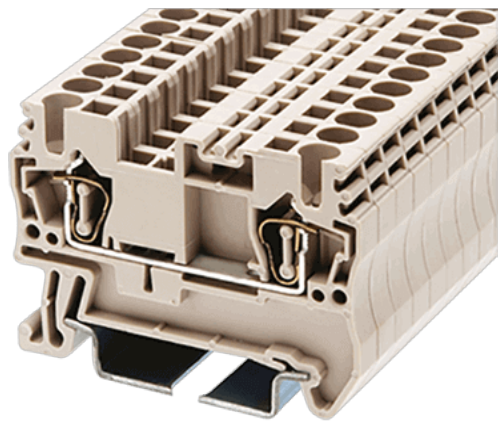

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, 20A , Gray color

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks , Feed through terminal blocks
产品类型	Feed through terminal blocks
产品颜色	Gray(default)
接线方式	Spring Clamp Connection
固定方式	Rail Mounting
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

额定电压 (X)	800
额定电压 (III/3)(V)	800
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	4
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	2.5
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	2.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.6x3.5
剥线长度 (mm)	10
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	20
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	20
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	30
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	30
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	12

环境与安全

手背防护	YES
------	-----

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	110
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	30~12
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	20


CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	30~12
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	20

VDE认证参数

线径范围 (mm ²)	0.2~4
额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	24

图面

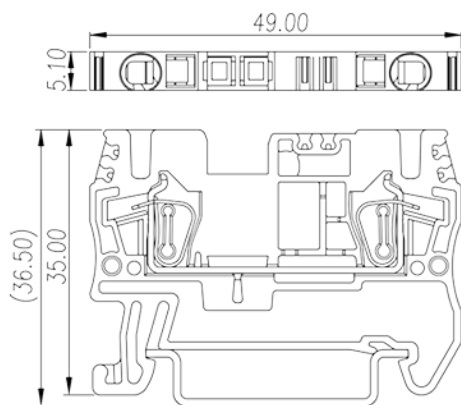

circuit diagram

认证



配件

	TS-35C 导轨终端盖 适用于TS-35轨道 产品为黑色 采用V2等级绝缘材料
	TS-35 导轨 适用于DK / DK-PEAK / AK-PEAK..P 系列 材质为铁 长度为1000mm
	TM20 标示牌 适用于DK2.5S/DK2.5P/DKK2.5/PM2.5N/PM2.5W/AK2.5P/AKK2.5/DKES1.5/DKES1.5 LED/DKES1.5M/ PMM2.5WS/PMM2.5WSH/PMM2.5W/AK2.5PP/PM2.5WSH/PM2.5 WS/PM2.5WS/PM2.5WSA/PPAC-4/PPAC-4R/AK2.5/AK2.5-TR/AK2.5-TN/AK2.5-PE /BS-5210/BS-5211/BS-5212/BS-5310/BS-5311 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料
	TM36 标示牌 适用于 AK2.5 / AK2.5-TR / AK2.5-TN / AK2.5-PE 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料