
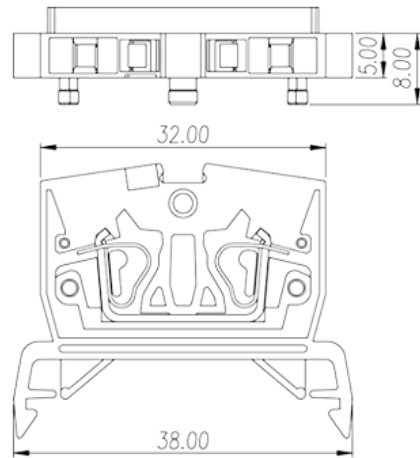


AK2.5P

导轨端子 > 回拉弹片式

下载日期:2017-09-30版次:1.1

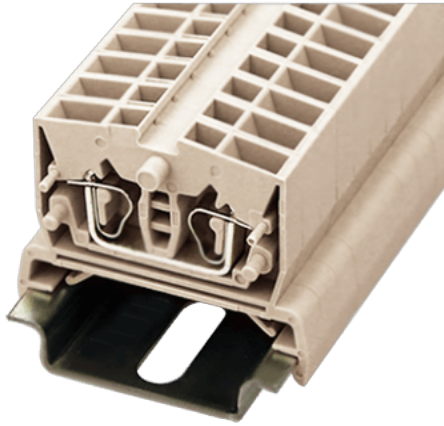

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, 25A , Gray color

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks , Feed through terminal blocks
产品类型	Feed through terminal blocks
产品颜色	Gray(default)
接线方式	Spring Clamp Connection
固定方式	Rail Mounting
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

额定电压 (X)	800
额定电压 (III/3)(V)	800
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	2.5
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	2.5
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	2.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.4x2.5
剥线长度 (mm)	8~10
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	25
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	25
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	25
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	28
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	14
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	12

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	115
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~12
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	25


CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~12
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	25


VDE认证参数

线径范围 (mm²)	0.5~2.5
额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	24

图面



circuit diagram

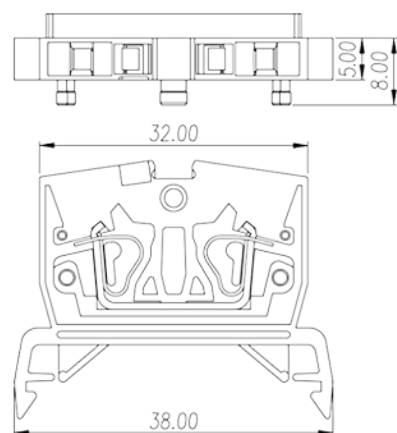

认证



配件

	C000007000 侧联组件 适用于AK2.5P 产品为灰色 采用铜合金材料再经表面镀锡处理
	TM20 标示牌 适用于DK2.5S/DK2.5P/DKK2.5/PM2.5N/PM2.5W/AK2.5P/AKK2.5/DKES1.5/DKES1.5 LED/DKES1.5M/ PMM2.5WS/PMM2.5WSH/PMM2.5W/AK2.5PP/PM2.5WSH/PM2.5 WS/PM2.5WS/PM2.5WSA/PPAC-4/PPAC-4R/AK2.5/AK2.5-TR/AK2.5-TN/AK2.5-PE /BS-5210/BS-5211/BS-5212/BS-5310/BS-5311 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料