
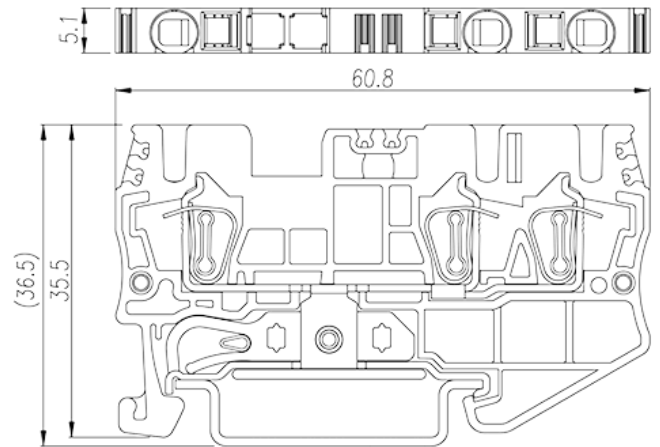


AK2.5-TN-PE

导轨端子 > 回拉弹片式

下载日期:2017-09-30版次:1.1

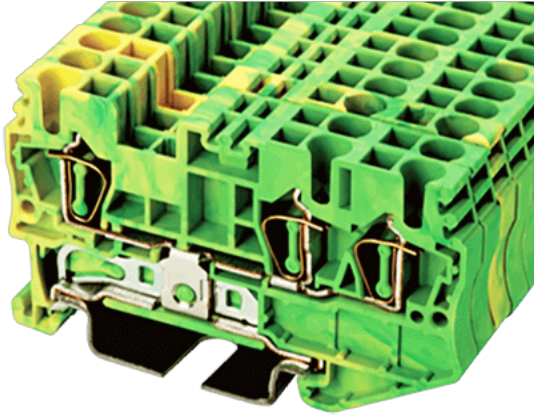

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Green & Yellow color

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks , Grounding terminal blocks
产品类型	Grounding terminal blocks
产品颜色	Green/&/Yellow(default)
接线方式	Spring Clamp Connection
固定方式	Rail Mounting
产品层数	Single level
连接点数	3

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	4
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.6x3.5
剥线长度 (mm)	10
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	YES



连接数据-UL

最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	30
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	30
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	12

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	115
最低工作温度 (°C)	-40

图面

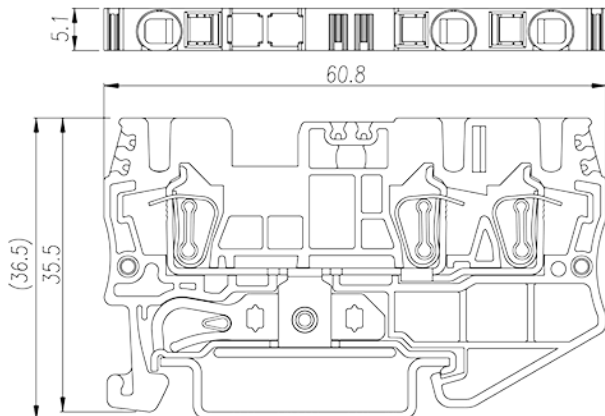	 circuit diagram
---	---



认证

