
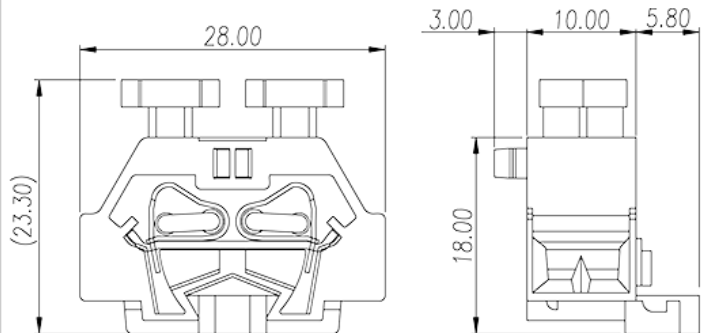


# PMM2.5WSA

导轨端子 > 回拉弹片式

下载日期:2017-09-30版次:1.1

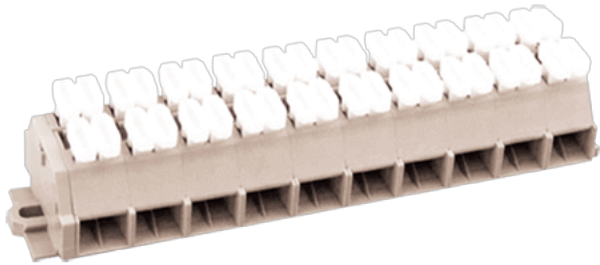

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

600V, 25A , Gray color

## 一般资讯

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 产品概述 | DIN Rail terminal blocks , Panel mounting terminal blocks |
| 产品类型 | Panel mounting terminal blocks                            |
| 产品颜色 | Gray(default)                                             |
| 接线方式 | Spring Clamp Connection                                   |
| 固定方式 | Panel Mounting                                            |
| 产品层数 | Single level                                              |
| 连接点数 | 4                                                         |

## 材料信息

|             |              |
|-------------|--------------|
| 绝缘材料        | PA66         |
| 绝缘材料组别      | I            |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0           |
| 导体材料        | Copper Alloy |
| 导体表面镀层      | Tinned       |

## 连接数据-IEC

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 额定电压 (V)                      | 630     |
| 额定电流 (A)                      | 24      |
| 额定电压 (III/3)(V)               | 630     |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV)             | 8       |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV)            | 8       |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV)            | 8       |
| 最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5     |
| 最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> ) | 2.5     |
| 最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5     |
| 最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> ) | 2.5     |
| 一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)         | 0.4x2.5 |
| 剥线长度 (mm)                     | 7~8     |
| 是否需要边盖                        | YES     |
| 是否接地                          | NO      |

## 连接数据-UL

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)   | 600 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)   | 25  |
| 额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)   | 25  |
| 额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)   | 600 |
| 额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)   | 25  |
| 最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL | 28  |
| 最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL | 12  |
| 最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL | 14  |
| 最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL | 12  |

## 环境与安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手背防护        | YES |
| 手指防护        | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 115 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

## UL认证参数

|              |       |
|--------------|-------|
| 线径范围B组 (AWG) | 28~12 |
| 额定电压B组 (V)   | 600   |

额定电流B组 (A)

25



## CUL认证参数

|              |       |
|--------------|-------|
| 线径范围B组 (AWG) | 28~12 |
| 额定电压B组 (V)   | 600   |
| 额定电流B组 (A)   | 25    |

## VDE认证参数

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 线径范围 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5~2.5 |
| 额定电压 (V)                | 630     |
| 额定电流 (A)                | 24      |

## 图面

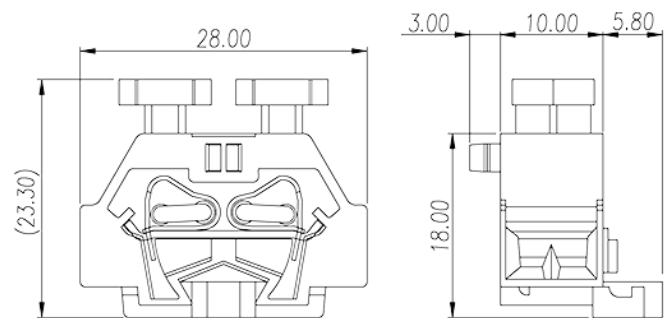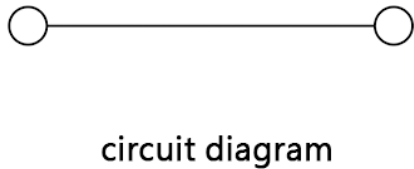

## 认证



## 配件



### PMH

固定卡脚

适用于PM2.5N / PM4N / PM6N / PM2.5WS / PM2.5 WSA / PMM2.5WS / PMM2.5WSA / PM2.5W / PMM2.5W 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料



因联结而喜悦!!  
Delight Through Connections