
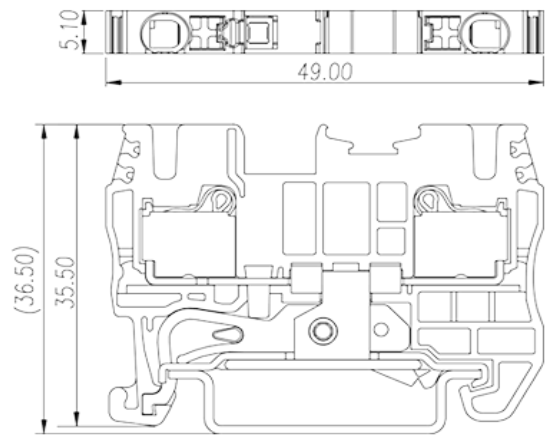


DP2.5-PE

导轨端子 > 直插式

下载日期:2018-02-12版次:1.1

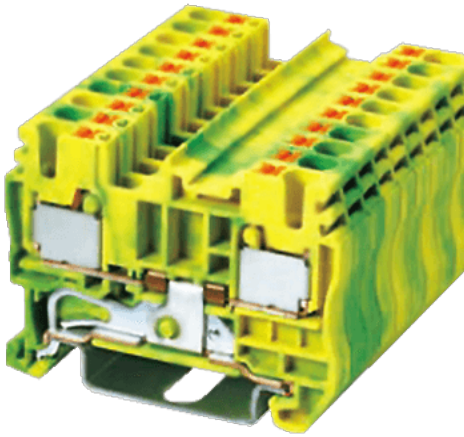

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

5.10X49.00X36.50 , Yellow&Green(default)

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks , Push-in design Terminal Block
产品类型	Push-in Design Terminal Block
产品颜色	Yellow&Green(default)
接线方式	Grounding Terminal Block
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	36.50
产品宽度 (mm)	5.10
产品高度 (mm)	49.00
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.14
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	4
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.14
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.2
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	2.5
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.2
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	2.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.6X3.5
剥线长度 (mm)	10
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	YES


连接数据-UL

最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	26
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	26
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	12

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面

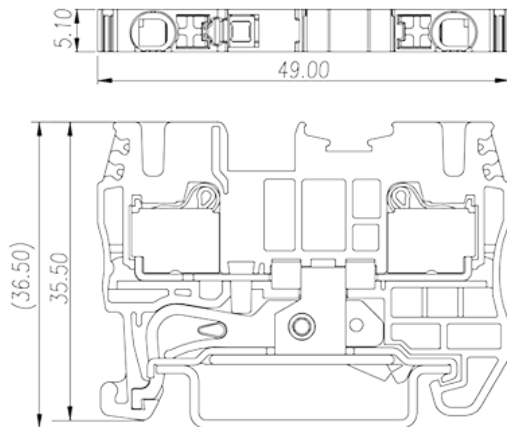

认证



配件



TS-35

导轨

适用于DK / DK-PEAK / AK-PEAK..P 系列 材质为铁 长度为1000mm



TM20W

标示牌

适用于DK2.5S/DK2.5P/DKK2.5/PM2.5N/PM2.5W/AK2.5P/AKK2.5/DKES1.5/DKES1.5 LED/DKES1.5M/ PMM2.5WS/PMM2.5WSH/PMM2.5W/AK2.5PP/PM2.5WSH/PM2.5 WS/PM2.5WS/PM2.5WSA/PPAC-4/PPAC-4R/AK2.5/AK2.5-TR/AK2.5-TN/AK2.5-PE /BS-5210/BS-5211/BS-5212/BS-5310/BS-5311 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料



TM36W

标示牌

适用于 AK2.5 / AK2.5-TR / AK2.5-TN / AK2.5-PE 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections