
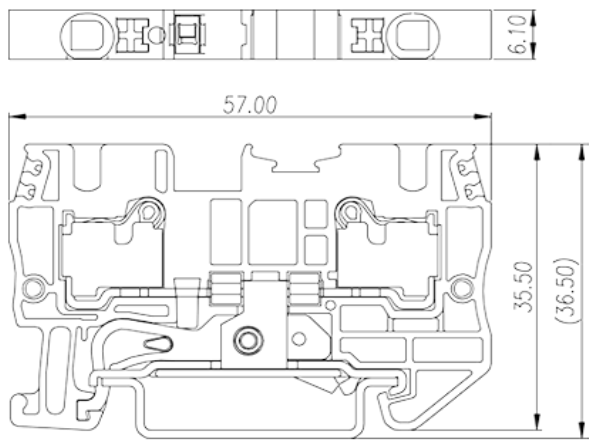


DP4-PE

导轨端子 > 直插式

下载日期:2018-02-12版次:1.1

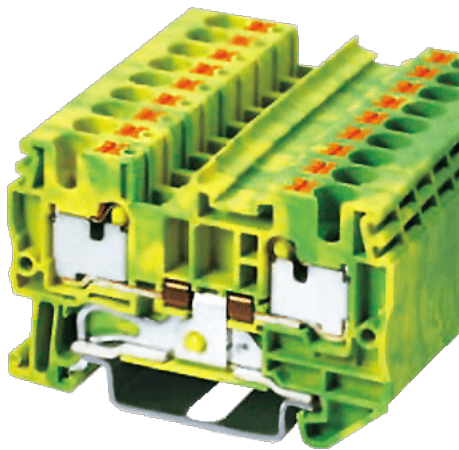

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

6.10X57.00X36.50, Yellow&Green(default)

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks , Push-in design Terminal Block
产品类型	Push-in Design Terminal Block
产品颜色	Yellow&Green(default)
接线方式	Grounding Terminal Block
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	36.50
产品宽度 (mm)	6.10
产品高度 (mm)	57.00
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	6
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	4
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.2
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	4
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.2
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	4
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	1
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.6X3.5
剥线长度 (mm)	12
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	YES


连接数据-UL

最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	24
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	24
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	10

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面

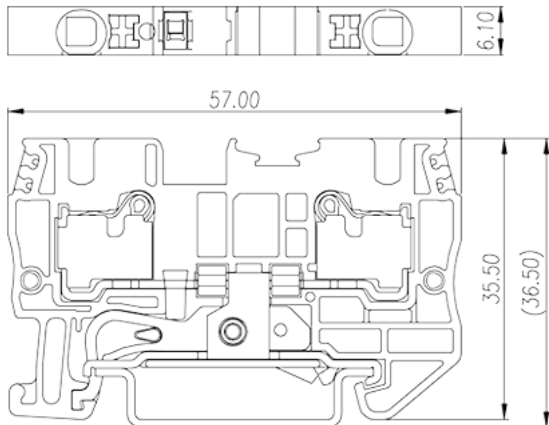

认证



配件

	TM21 标示牌 适用于DK4S/DK4P/DKK4/DK4-TR/DK4-TR-TG/DK2.5SG/DK2.5SG-PE/PM4N/RET4D-..../RET4U-../AKK4/PPAC-10/PPAC-10R/AK4/AK4-TR/AK4-TN/AK4-PE 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料
	TM36W 标示牌 适用于 AK2.5 / AK2.5-TR / AK2.5-TN / AK2.5-PE 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料
	TM37W 标示牌 适用于 AK6 / AK6-TN / AK6-TR / AK6-PE 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections