


DP6

导轨端子 > 直插式

下载日期:2018-02-12版次:1.1

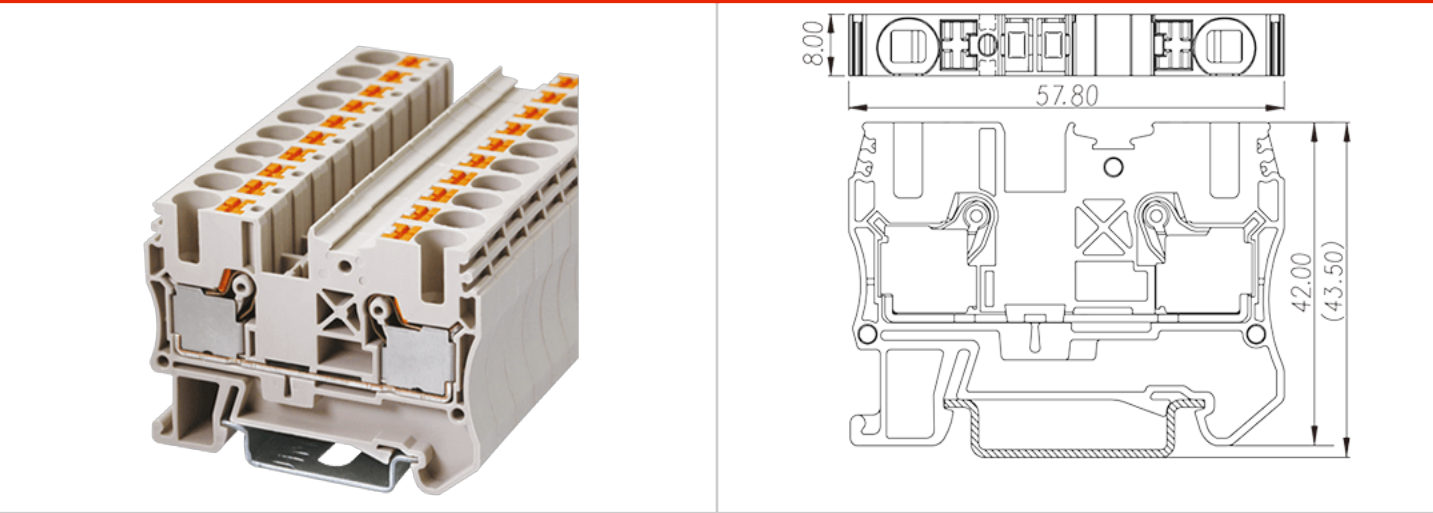

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, 40A , Grey(default)

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks , Push-in design Terminal Block
产品类型	Push-in Design Terminal Block
产品颜色	Grey(default)
接线方式	Push in Design
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	43.50
产品宽度 (mm)	8.00
产品高度 (mm)	57.80
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	41
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	10
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	6
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	6
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	6
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	1.5
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	1.0X5.5
剥线长度 (mm)	13
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	40
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	40
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	20
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	8
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	20
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	8

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40


UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	20~8
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	40
线径范围C组 (AWG)	20~8
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	40

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	20~8
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	40
线径范围C组 (AWG)	20~8
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	40

图面

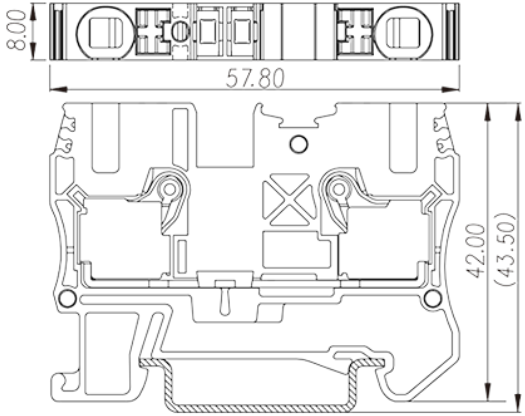	
---	--

认证



配件

	AKSPS-002 分组隔板 适用于AK6 / DP6 产品为灰色 采用V0等级绝缘材料
	DSD01-2.5XXN 插拔式横连组件 适用于DP2.5/AK2.5/AK2.5-TN/AK2.5-TR/AKK2.5/AK2.5-TP/AK2.5-TN-TP/AK2.5-TR-TP/AK2.5-TG/AK2.5-TN-TG/AK2.5-TR-TG/AK2.5-CP/AK2.5-TN-CP/AK2.5-TR-CP/AKK2.5-D01/AKK2.5-D02/AKK2.5-D03/AKK2.5-D04 产品颜色为红色 采用V0等级绝缘材料
	TS-35 导轨 适用于DK / DK-PEAK / AK-PEAK..P 系列 材质为铁 长度为1000mm
	TM22W 标示牌 适用于 DK10-TF(5X20) / DK10-TFA(5X20) / PPACN-4 / PPACNV-4 / PPACN-10 / PPACN-10Z / PPACNV-10 / PPACNV-10Z / PPACN-10AS / PPACNV-10AS / AK6 / AK6-TN / AK6-TR / DK6-PE/ AK10 / AK10-TN / AK10-PE / AK10-TN-PE / AK16 / AK16-TN / AK16-PE / AK35颜色为白色采用V2等级绝缘材料
	TM38W 标示牌 适用于 AK6 / AK6-TN / AK6-TR / AK6-PE 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料