


RMI-HC30-16DI-001

系统接口板 / *System Interface*

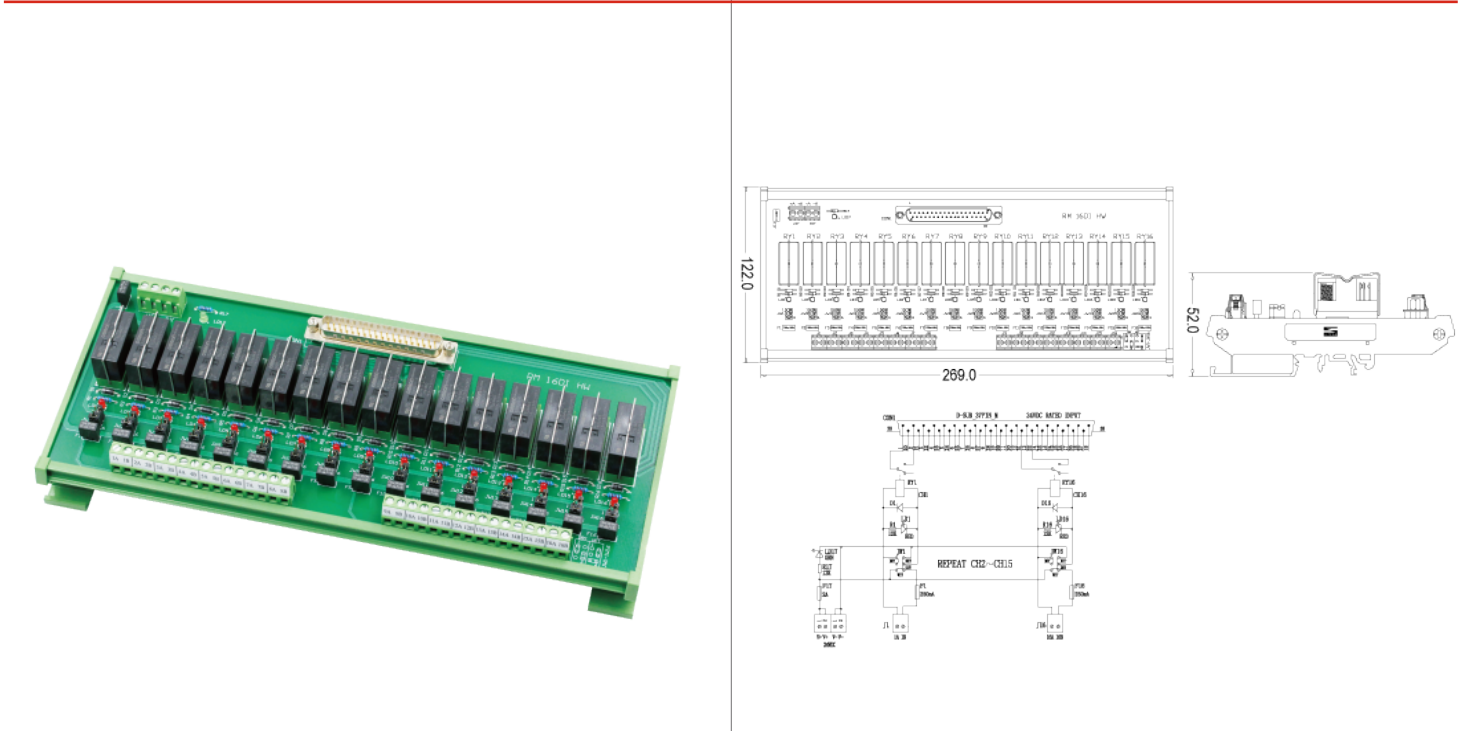

规格说明

适用控制器	Honeywell C300
接口板订货规格	RMI-HC30-16DI-001
系统电缆订货规格	DK-3914-DXX-RM-DIO
	XX=0.5M to 30.0M
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC / OMRON
产品功能	DI Realy
现场端电压	24VDC
现场端电流	2A
输入电流Max (单通道)	250mA
电源指示灯	LED/Green
信号指示灯	LED/Red
输入端接口 / 使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm ²
输出端接口 / 使用线径	D-sub 37p male
尺寸 mm	269×122×52
工作温度	-20~+55℃
熔断丝	CXPF25M100
熔断丝	CXPF020120
跨接片	CNPJ000100

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	Con1 DB37 MALE	Terminal
CH1	1 2	1A 1B
CH2	3 4	2A 2B
CH3	5 6	3A 3B
CH4	7 8	4A 4B
CH5	9 10	5A 5B
CH6	11 12	6A 6B
CH7	13 14	7A 7B
CH8	15 16	8A 8B
CH9	17 18	9A 9B
CH10	19 20	10A 10B
CH11	21 22	11A 11B
CH12	23 24	12A 12B
CH13	25 26	13A 13B
CH14	27 28	14A 14B
CH15	29 30	15A 15B
CH16	31 32	16A 16B
NC	33~37	