


RMI-HC30-16DO-001

系统接口板 / *System Interface*

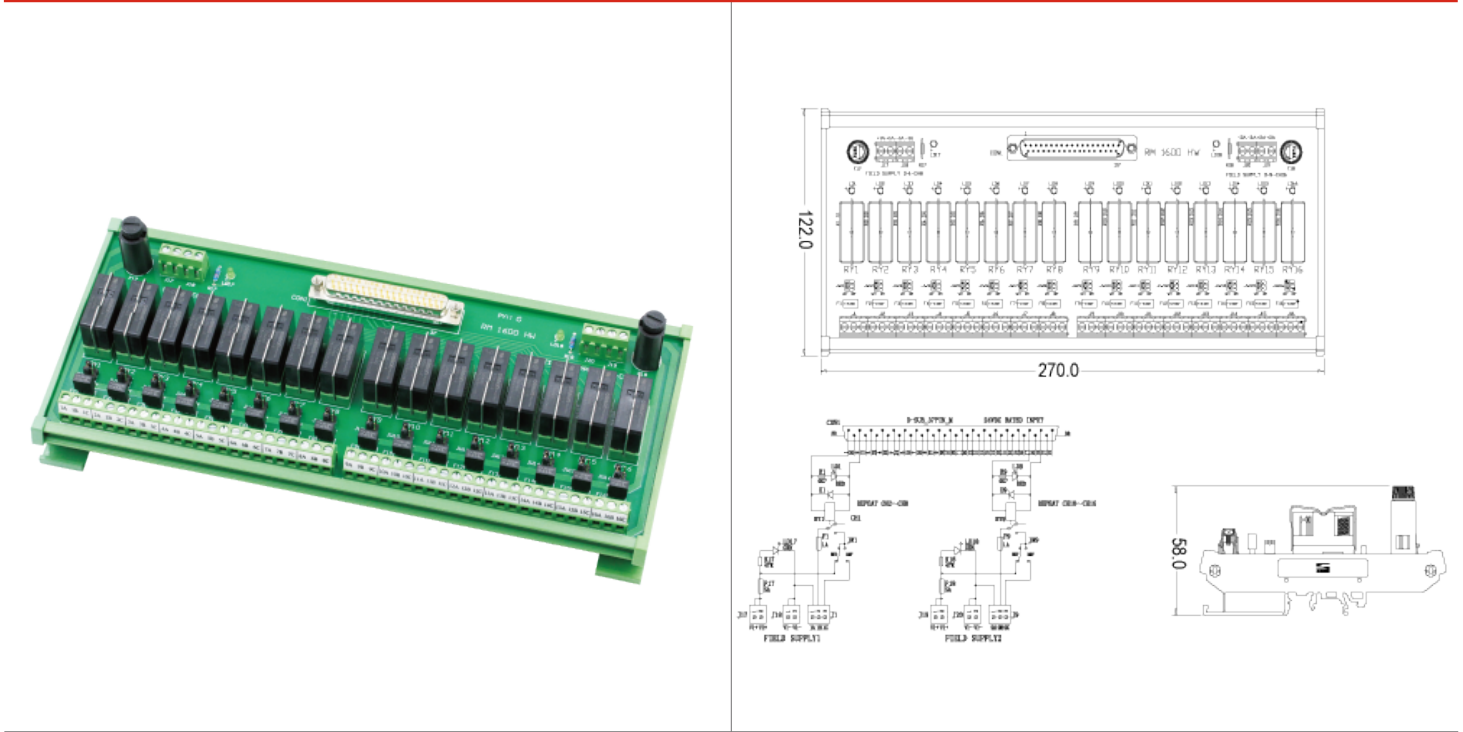

规格说明

适用控制器	Honeywell C300
接口板订货规格	RMI-HC30-16DO-001
系统电缆订货规格	DK-3914-DXX-RM-DIO
	XX=0.5M to 30.0M
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
产品功能	DO Realy
现场端电压	24VDC
现场端电流	5A
输出电流Max (单通道)	1A
电源指示灯	LED/Green
信号标示灯	LED/Red
输入端接口 / 使用线径	D-sub 37p male
输出端接口 / 使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm ²
尺寸 mm	270×122×58
工作温度	-20~+55℃
熔断丝	CXPF010110
熔断丝	CXPF050130
跨接片	CNPJ000100

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	Con1	DB37 MALE	Terminal		
CH1	1	2	1A	1B	1C
CH2	3	4	2A	2B	2C
CH3	5	6	3A	3B	3C
CH4	7	8	4A	4B	4C
CH5	9	10	5A	5B	5C
CH6	11	12	6A	6B	6C
CH7	13	14	7A	7B	7C
CH8	15	16	8A	8B	8C
CH9	17	18	9A	9B	9C
CH10	19	20	10A	10B	10C
CH11	21	22	11A	11B	11C
CH12	23	24	12A	12B	12C
CH13	25	26	13A	13B	13C
CH14	27	28	14A	14B	14C
CH15	29	30	15A	15B	15C
CH16	31	32	16A	16B	16C
NC	33~37				