


RMI-S703-08DO-X01

系统接口板 / *System Interface*

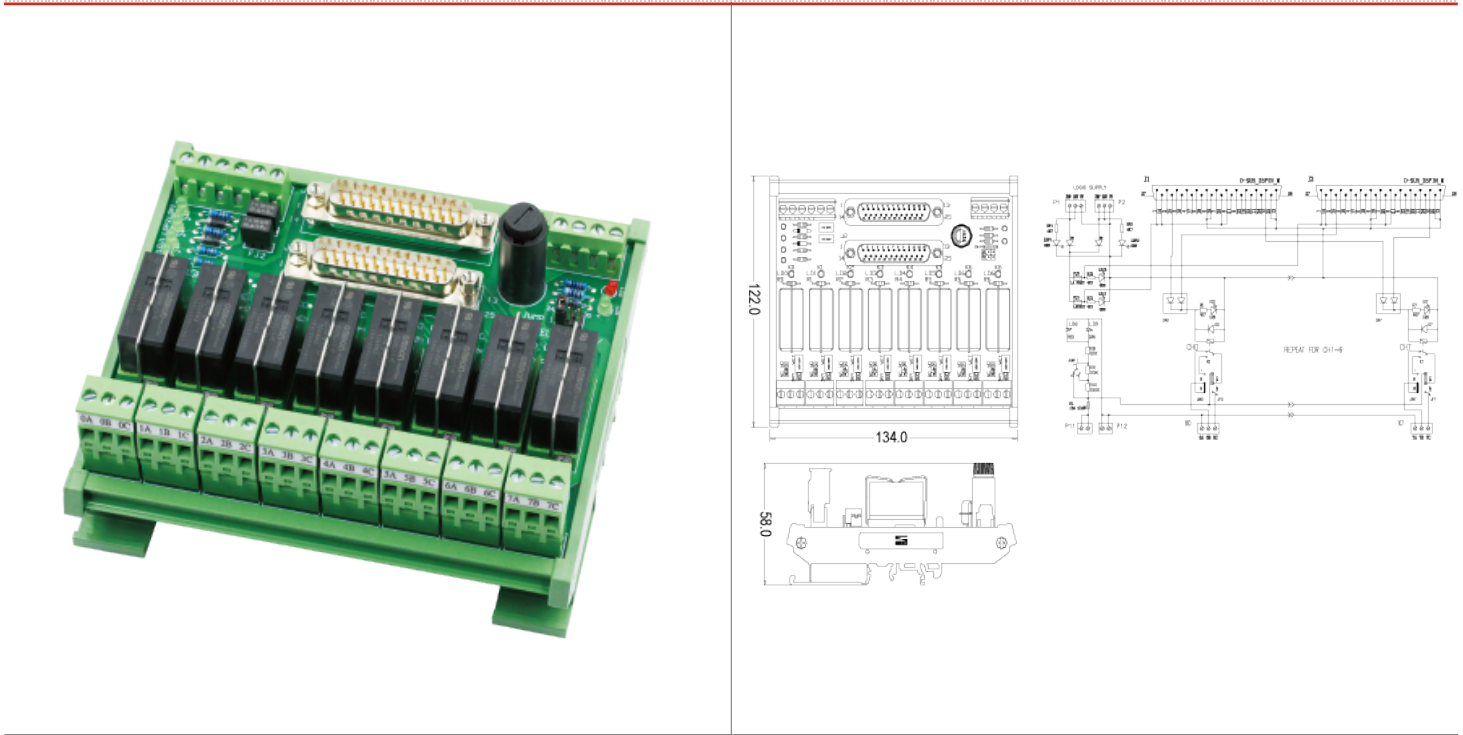

规格说明

适用控制器	SIEMENS S7-300
接口板订货规格	RMI-S703-08DO-X01
系统电缆订货规格	N/A
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
产品功能	DO Relay
系统端电压	24VDC
系统端电流	1A
现场端电压	24V/48VDC,110VAC,230VAC
现场端电流	10A
输出电流Max (单通道)	3.15A
输入电流Max (单通道)	N/A
电源指示灯	LED/Green、Red
信号标示灯	LED/Green
输入端接口 / 使用线径	D-sub 25p male
输出端接口 / 使用线径	30-12AWG/0.2-2.5mm ²
尺寸 mm	134X122X58
工作温度	-20~+55℃
熔断丝	CXPF010110
熔断丝	CXPF050150
熔断丝	CXPF100170
跨接片	CNPJ000100

Pin Assignment

Channel	D-sub	Field Terminal
CH0	15	0A 0B 0C
CH1	16	1A 1B 1C
CH2	17	2A 2B 2C
CH3	18	3A 3B 3C
CH4	9	4A 4B 4C
CH5	10	5A 5B 5C
CH6	11	6A 6B 6C
CH7	12	7A 7B 7C
24VDC	1,14	
	8,20	
0V	6,19	
	13,25	