


RMI-S703-16DI-X01

系统接口板 / *System Interface*

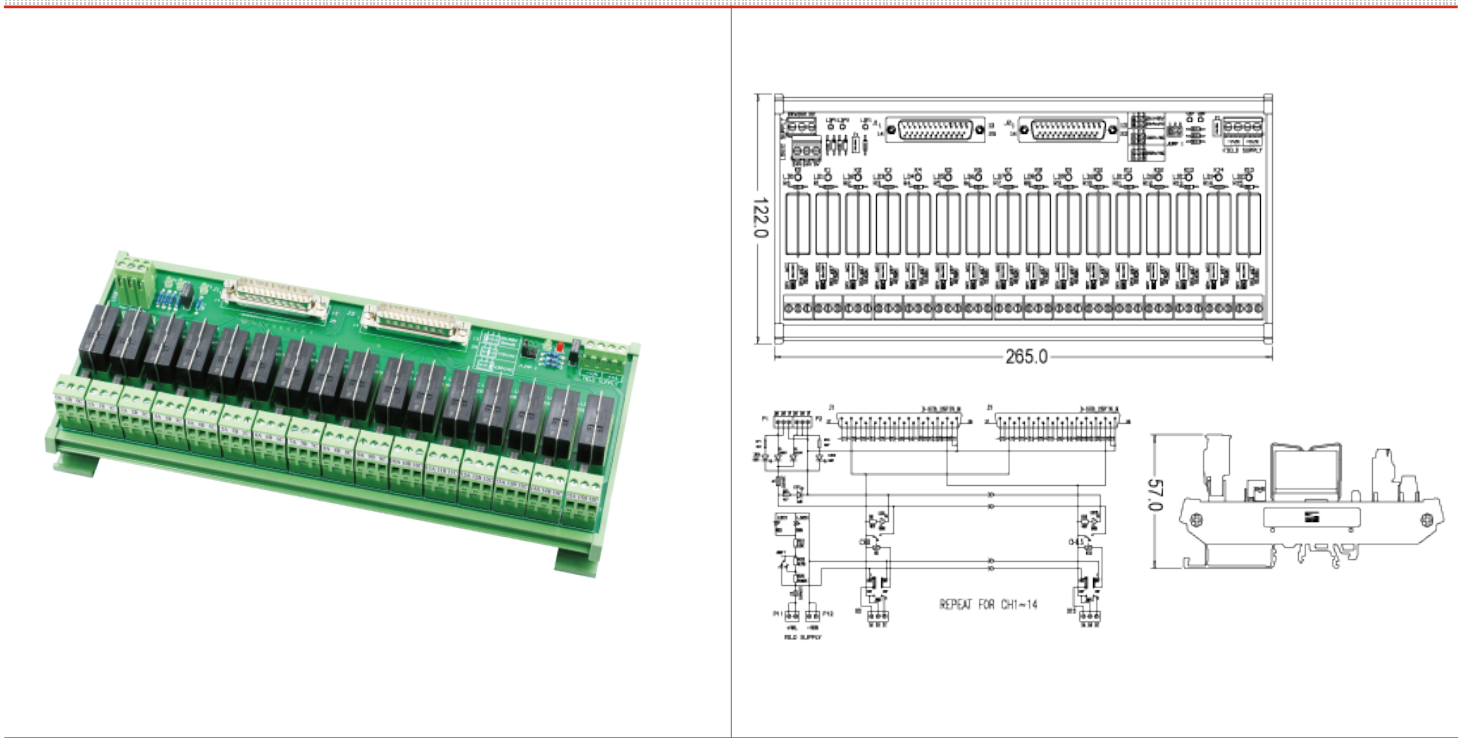

规格說明

适用控制器	SIEMENS S7-300
接口板订货规格	RMI-S703-16DI-X01
系统电缆订货规格	N/A
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
产品功能	DI Realy
系统端电压	24VDC
系统端电流	1A
现场端电压	24VDC
现场端电流 / Field Current	2A
输出电流Max (单通道)	N/A
输入电流Max (单通道)	250mA
电源指示灯	LED/Green、Red
信号标示灯	LED/Green
输入端接口 / 使用线径	30-12AWG/0.2-2.5mm ²
输出端接口 / 使用线径	D-sub 25p male
尺寸 mm	265X122X57
工作温度	-20~+55℃
熔断丝	CXPF25M100
熔断丝	CXPF010110
熔断丝	CXPF020120
跨接片	CNPJ000100

Pin Assignment

Channel	D-sub	Field Terminal		
CH0	2	0A	0B	0C
CH1	15	1A	1B	1C
CH2	3	2A	2B	2C
CH3	16	3A	3B	3C
CH4	4	4A	4B	4C
CH5	17	5A	5B	5C
CH6	5	6A	6B	6C
CH7	18	7A	7B	7C
CH8	21	8A	8B	8C
CH9	9	9A	9B	9C
CH10	22	10A	10B	10C
CH11	10	11A	11B	11C
CH12	23	12A	12B	12C
CH13	11	13A	13B	13C
CH14	24	14A	14B	14C
CH15	12	15A	15B	15C
0V	13, 25			
24V	1, 14			