


RMI-S703-16DO-001

系统接口板 / *System Interface*

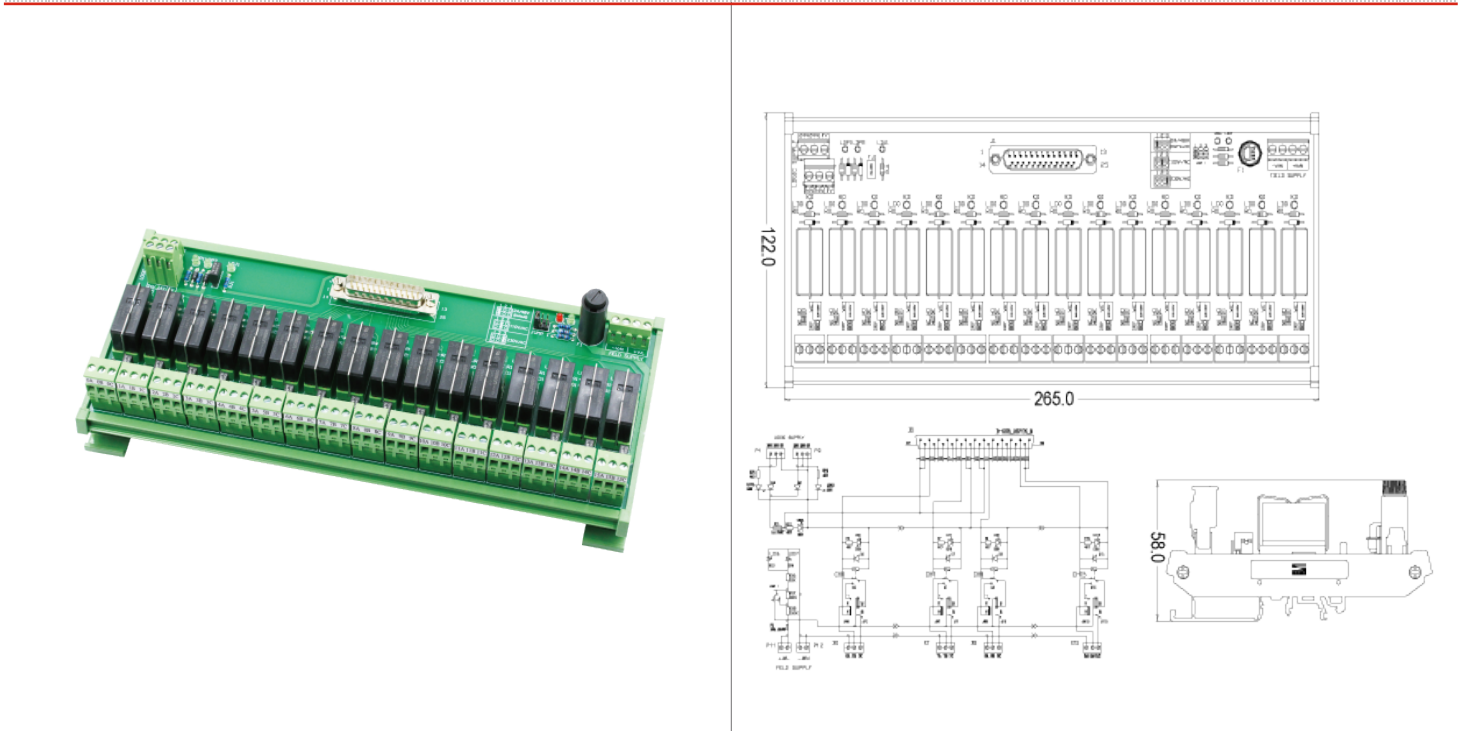

规格说明

适用控制器	SIEMENS S7-300
接口板订货规格	RMI-S703-16DO-001
系统电缆订货规格	N/A
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
产品功能	DO Relay
系统端电压	24VDC
系统端电流	1A
现场端电压	24V/48VDC,110VAC,230VAC
现场端电流	10A
输出电流Max (单通道)	3.15A
输入电流Max (单通道)	N/A
电源指示灯	LED/Green、Red
信号标示灯	LED/Green
输入端接口 / 使用线径	D-sub 25p male
输出端接口 / 使用线径	30-12AWG/0.2-2.5mm²
尺寸 mm	265X122X58
工作温度	-20~+55℃
熔断丝	CXPF010110
熔断丝	CXPF030150
熔断丝	CXPF100170
跨接片	CNPJ000100

D-Sub Connector Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal
CH0	2	0A 0B 0C
CH1	15	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	16	3A 3B 3C
CH4	4	4A 4B 4C
CH5	17	5A 5B 5C
CH6	5	6A 6B 6C
CH7	18	7A 7B 7C
CH8	21	8A 8B 8C
CH9	9	9A 9B 9C
CH10	22	10A 10B 10C
CH11	10	11A 11B 11C
CH12	23	12A 12B 12C
CH13	11	13A 13B 13C
CH14	24	14A 14B 14C
CH15	12	15A 15B 15C
24VDC	1,14	
	8,20	
0V	6,19	
	13,25	