


RMI-S703-16DO-X01

系统接口板 / *System Interface*

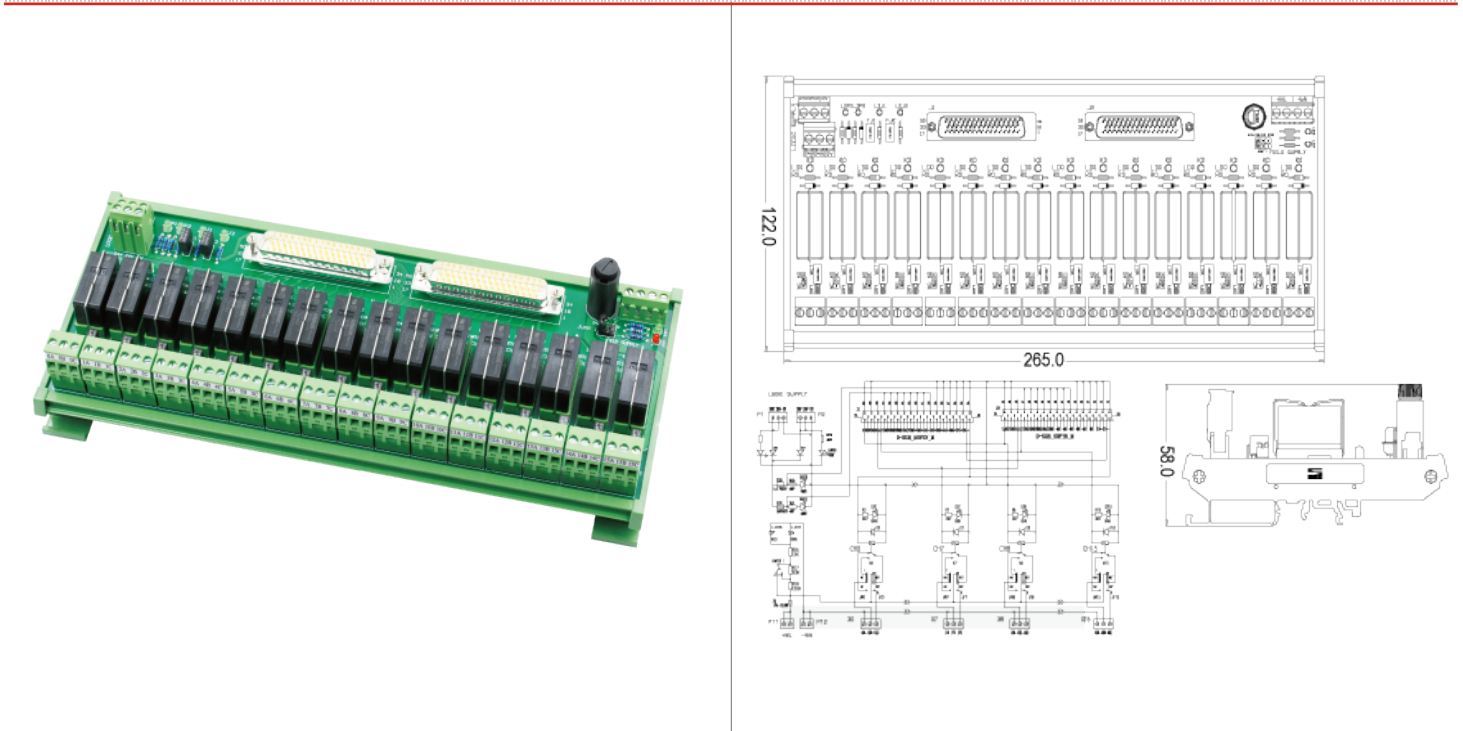

规格说明

适用控制器	SIEMENS S7-300
接口板订货规格	RMI-S703-16DO-X01
系统电缆订货规格	N/A
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
产品功能	DO Relay
系统端电压	24VDC
系统端电流	1A
现场端电压	24V/48VDC,110VAC,230VAC
现场端电流	10A
输出电流Max (单通道)	3.15A
输入电流Max (单通道)	N/A
电源指示灯	LED/Green、Red
信号标示灯	LED/Green
输入端接口 / 使用线径	D-sub 50p male
输出端接口 / 使用线径	30-12AWG/0.2-2.5mm ²
尺寸 mm	265X122X58
工作温度	-20~+55℃
熔断丝	CXPF010110
熔断丝	CXPF030150
熔断丝	CXPF100170
跨接片	CNPJ000100

D-Sub Connector Pin Assignment

Channel	D-SUB	Field Terminal		
CH0	1	0A	0B	0C
CH1	3	1A	1B	1C
CH2	5	2A	2B	2C
CH3	7	3A	3B	3C
CH4	9	4A	4B	4C
CH5	11	5A	5B	5C
CH6	13	6A	6B	6C
CH7	15	7A	7B	7C
CH8	17	8A	8B	8C
CH9	19	9A	9B	9C
CH10	21	10A	10B	10C
CH11	23	11A	11B	11C
CH12	25	12A	12B	12C
CH13	27	13A	13B	13C
CH14	29	14A	14B	14C
CH15	31	15A	15B	15C
24VDC	40,41,42,43			
	44,45,46,47			
0V	34,35,36,37			
	38,39,49,50			