


RMI-S703-24DI-X01



系统接口板 / System Interface

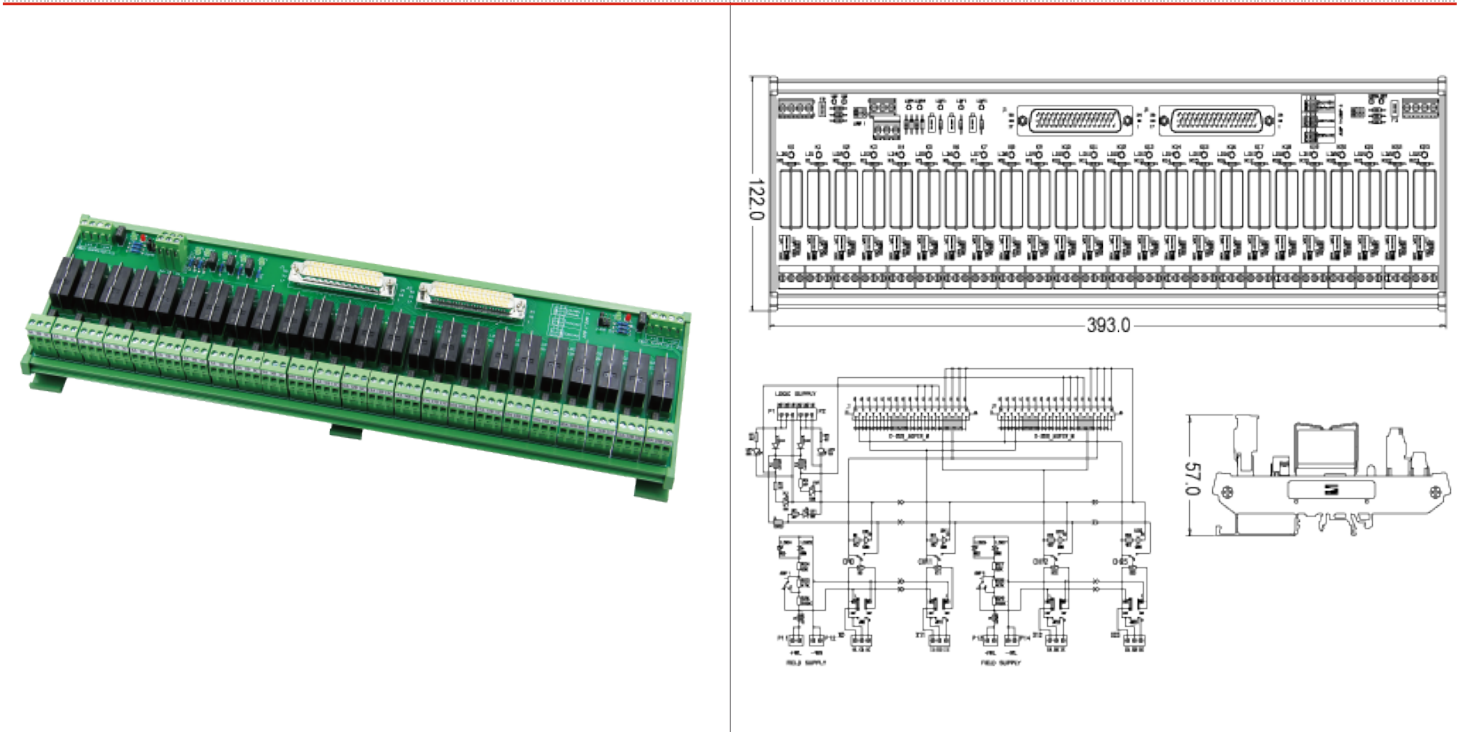

规格說明

适用控制器	SIEMENS S7-300
接口板订货规格	RMI-S703-24DI-X01
系统电缆订货规格	N/A
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
产品功能	DI Realy
系统端电压	24VDC
系统端电流	1A
现场端电压	24VDC
现场端电流	2A
输出电流Max (单通道)	N/A
输入电流Max (单通道)	250mA
电源指示灯	LED/Green、Red
信号标示灯	LED/Green
输入端接口 / 使用线径	30-12AWG/0.2-2.5mm ²
输出端接口 / 使用线径	D-sub 50p male
尺寸 mm	393X122X57
工作温度	-20~+55℃
熔断丝	CXPF25M100
熔断丝	CXPF010110
熔断丝	CXPF020120
跨接片	CNPJ000100

Pin Assignment

Channel	D-sub	Field Terminal
CH0	3	0A 0B 0C
CH1	4	1A 1B 1C
CH2	5	2A 2B 2C
CH3	6	3A 3B 3C
CH4	7	4A 4B 4C
CH5	8	5A 5B 5C
CH6	9	6A 6B 6C
CH7	10	7A 7B 7C
CH8	11	8A 8B 8C
CH9	12	9A 9B 9C
CH10	13	10A 10B 10C
CH11	14	11A 11B 11C
CH12	21	12A 12B 12C
CH13	22	13A 13B 13C
CH14	23	14A 14B 14C
CH15	24	15A 15B 15C
CH16	25	16A 16B 16C
CH17	26	17A 17B 17C
CH18	27	18A 18B 18C
CH19	28	19A 19B 19C
CH20	29	20A 20B 20C
CH21	30	21A 21B 21C
CH22	31	22A 22B 22C
CH23	32	23A 23B 23C
1L+(24V)	38, 39	
	40, 41	
(0V)	34, 35	
	36, 37	
2L+(24V)	38, 39	
	40, 41	