


RMI-S703-32DI-X02

系统接口板 / *System Interface*

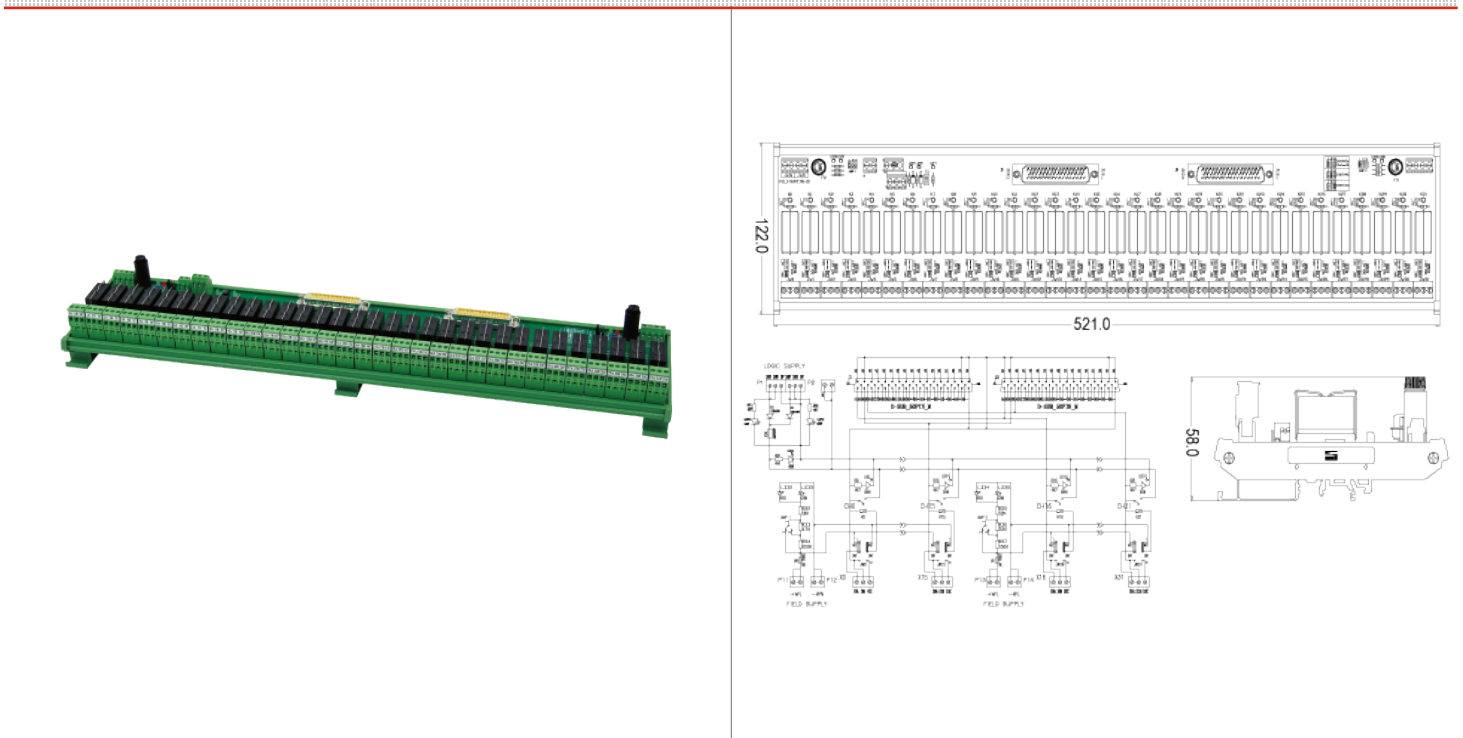

规格說明

适用控制器	SIEMENS S7-300
接口板订货规格	RMI-S703-32DI-X02
系统电缆订货规格	N/A
继电器规格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
产品功能	DI Relay
系统端电压	24VDC
系统端电流	1A
现场端电压	24VDC
现场端电流	5A
输出电流Max (单通道)	N/A
输入电流Max (单通道)	250mA
电源指示灯	LED/Green、Red
信号标示灯	LED/Green
输入端接口 / 使用线径	30-12AWG/0.2-2.5mm ²
输出端接口 / 使用线径	D-sub 50p male
尺寸 mm	521X122X58
工作温度	-20~+55℃
熔断丝	CXPF25M100
熔断丝	CXPF010110
熔断丝	CXPF050130
跨接片	CNPJ000100

Pin Assignment

Channel	D-sub	Field Terminal		
CH0	1	0A	0B	0C
CH1	2	1A	1B	1C
CH2	3	2A	2B	2C
CH3	4	3A	3B	3C
CH4	5	4A	4B	4C
CH5	6	5A	5B	5C
CH6	7	6A	6B	6C
CH7	8	7A	7B	7C
CH8	9	8A	8B	8C
CH9	10	9A	9B	9C
CH10	11	10A	10B	10C
CH11	12	11A	11B	11C
CH12	13	12A	12B	12C
CH13	14	13A	13B	13C
CH14	15	14A	14B	14C
CH15	16	15A	15B	15C
CH16	17	16A	16B	16C
CH17	18	17A	17B	17C
CH18	19	18A	18B	18C
CH19	20	19A	19B	19C
CH20	21	20A	20B	20C
CH21	22	21A	21B	21C
CH22	23	22A	22B	22C
CH23	24	23A	23B	23C
CH24	25	24A	24B	24C
CH25	26	25A	25B	25C
CH26	27	26A	26B	26C
CH27	28	27A	27B	27C
CH28	29	28A	28B	28C
CH29	30	29A	29B	29C
CH30	31	30A	30B	30C
CH31	32	31A	31B	31C
0V	34 · 35			
	49 · 50			