
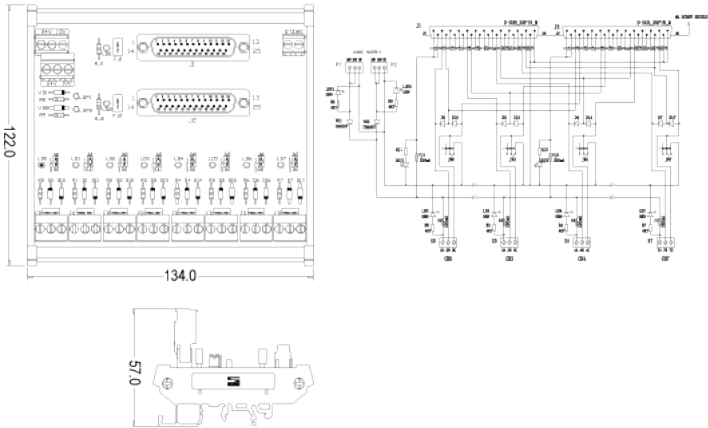


TMI-S703-08AI-X02

系统接口板 / *System Interface*

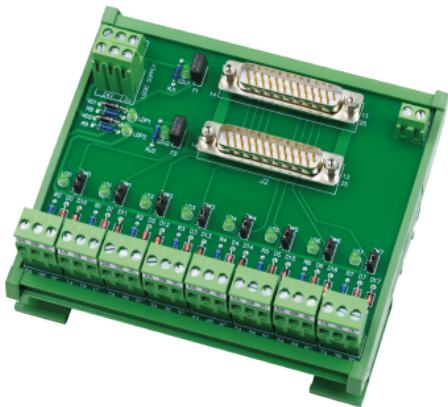

规格說明

适用控制器	SIEMENS S7-300
接口板订货规格	TMI-S703-08AI-X02
系统电缆订货规格	N/A
继电器规格	N/A
产品功能	AI board
额定电压	24VDC
额定电流	1A
输入电流Max (单通道)	250mA
电源指示灯	LED/Green
信号标示灯	LED/Green
输入端接口 / 使用线径	D-sub 25p male
输出端接口 / 使用线径	30-12AWG/0.2-2.5mm ²
尺寸 mm	134X122X57
工作温度	-20~+85℃
熔断丝	CXPF010110
熔断丝	CXPF25M100
跨接片	CNPJ000100

Pin Assignment

Channel	D-sub	Field Terminal		
CH0	2, 15	0A	0B	0C
CH1	3, 16	1A	1B	1C
CH2	4, 17	2A	2B	2C
CH3	5, 18	3A	3B	3C
CH4	21, 9	4A	4B	4C
CH5	22, 10	5A	5B	5C
CH6	23, 11	6A	6B	6C
CH7	24, 12	7A	7B	7C
0v	13, 25			
24V	1, 14			