
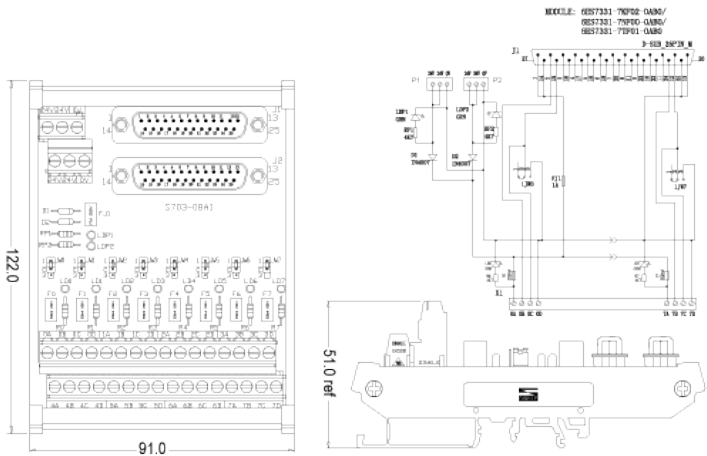


TMI-S703-08AI-X03

系统接口板 / *System Interface*

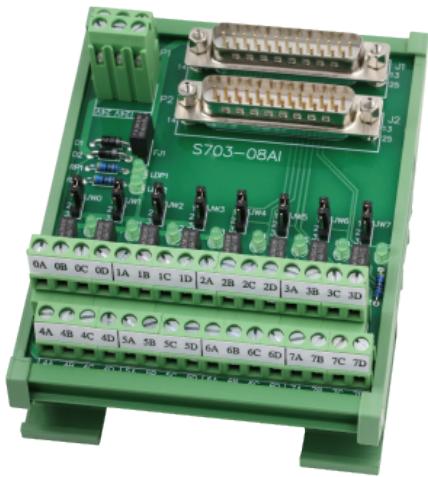

规格說明

适用控制器	SIEMENS S7-300
接口板订货规格	TMI-S703-08AI-X03
系统电缆订货规格	N/A
继电器规格	N/A
产品功能	AI board
额定电压	24VDC
额定电流	1A
输入电流Max (单通道)	250mA
电源指示灯	LED/Green
信号标示灯	LED/Green
输入端接口 / 使用线径	D-sub 25p male
输出端接口 / 使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm ²
尺寸 mm	97 x 122 x 51
工作温度	-20~+85℃
熔断丝	CXPF010110
熔断丝	CXPF25M100
跨接片	CNPJ000100

Pin Assignment

Channel	D-sub	Field Terminal			
CH0	2, 15	0A	0B	0C	0D
CH1	3, 16	1A	1B	1C	1D
CH2	4, 17	2A	2B	2C	2D
CH3	5, 18	3A	3B	3C	3D
CH4	21, 9	4A	4B	4C	4D
CH5	22, 10	5A	5B	5C	5D
CH6	23, 11	6A	6B	6C	6D
CH7	24, 12	7A	7B	7C	7D
0v	13, 25				
24V	1, 14				