


RMI-YCS3-32DO-X04



系统接口板 / System Interface

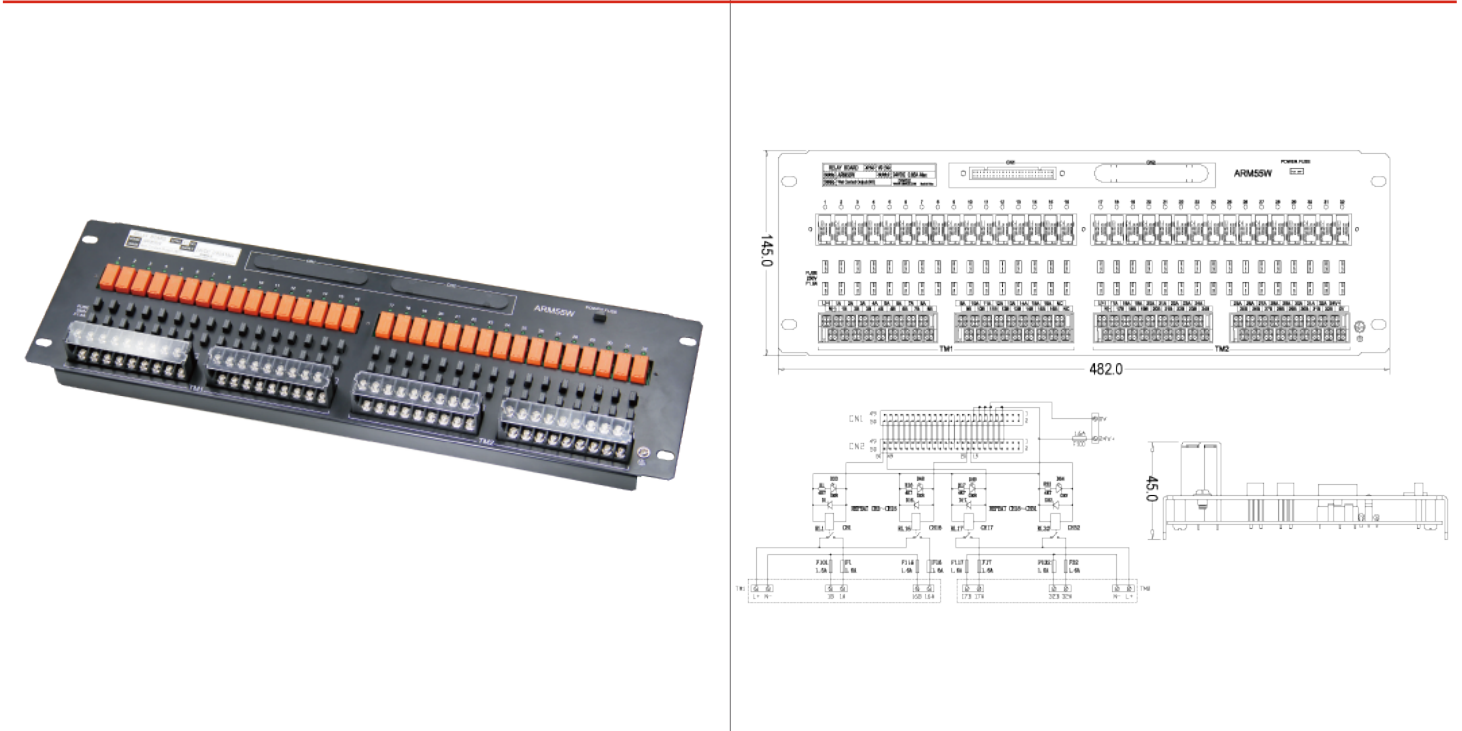

规格說明

适用控制器	YOKOGAWA CS3000
接口板订货规格	RMI-YCS3-32DO-X04
继电器规格	RE030024/TYCO
产品功能	DO Realy
系统端电压	24VDC
系统端电流	1.6A
现场端电压	230V Max
输出电流 Max (单通道)	1.6A
信号指示灯	LED/Green
输入端接口 / 使用线径	MIL 50p male
输出端接口 / 使用线径	18-12AWG/0.75-2.5mm²
尺寸 mm	482 x 145 x 45
工作温度	-20~+55℃
熔断絲	CXPF010270
防尘蓋	0032A01900

Pin Assignment

Channel	CN1 /2	Terminal
CH1	50	1A 1B
CH2	48	2A 2B
CH3	46	3A 3B
CH4	44	4A 4B
CH5	42	5A 5B
CH6	40	6A 6B
CH7	38	7A 7B
CH8	36	8A 8B
CH9	34	9A 9B
CH10	32	10A 10B
CH11	30	11A 11B
CH12	28	12A 12B
CH13	26	13A 13B
CH14	24	14A 14B
CH15	22	15A 15B
CH16	20	16A 16B
CH17	49	17A 17B
CH18	47	18A 18B
CH19	45	19A 19B
CH20	43	20A 20B
CH21	41	21A 21B
CH22	39	22A 22B
CH23	37	23A 23B
CH24	35	24A 24B
CH25	33	25A 25B
CH26	31	26A 26B
CH27	29	27A 27B
CH28	27	28A 28B
CH29	25	29A 29B
CH30	23	30A 30B
CH31	21	31A 31B
CH32	19	32A 32B
	7 8 9 10	24V+
	11 12 13 14	0V
	15 16 17 18	
NC	1 2 3 4 5 6	