


CABDYNC300AO-XX

转接接口/系统电缆 / Cable System

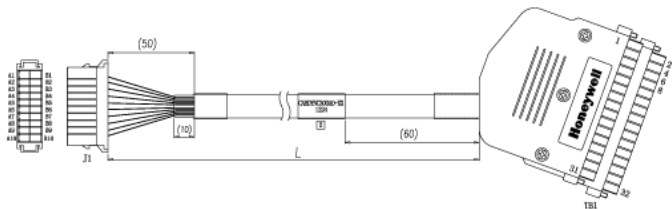

规格說明

C300 / IOTA P/N	CC-TAOX 01/11
额定电压	300VAC / VDC
额定电流	1A
使用温度	-20℃ ~ 105℃
连接点数	32 pins / 20 pins
电缆材质	铜
电缆规格	22AWG 17 / 0.16 20C tinner copper
屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
配 件	N/A

- ◆ 此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O H系统使用。
- ◆ 系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端16通道用20P AMP D-3000连接器连接到MTL FTA。
- ◆ 长度可定制，用于MTL CC-TAOX01/11。

订货规格

订货规格	長度
CABDYNC300AO-1	1M
CABDYNC300AO-5	5M
CABDYNC300AO-10	10M
CABDYNC300AO-15	15M
CABDYNC300AO-20	20M
CABDYNC300AO-25	25M
CABDYNC300AO-30	30M
CABDYNC300AO-35	35M
CABDYNC300AO-40	40M
CABDYNC300AO-45	45M
CABDYNC300AO-50	50M

J1	A10	B10	A09	B09	A08	B08	A07	B07	A06	B06	A05	B05	A04	B04	A03	B03	A02	B02	A01	B01
TB1(1-31)			1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31		
TB1(2-32)	2	4																	6	8