


# CABDYNC300DI-XX

转接接口/系统电缆 / Cable System

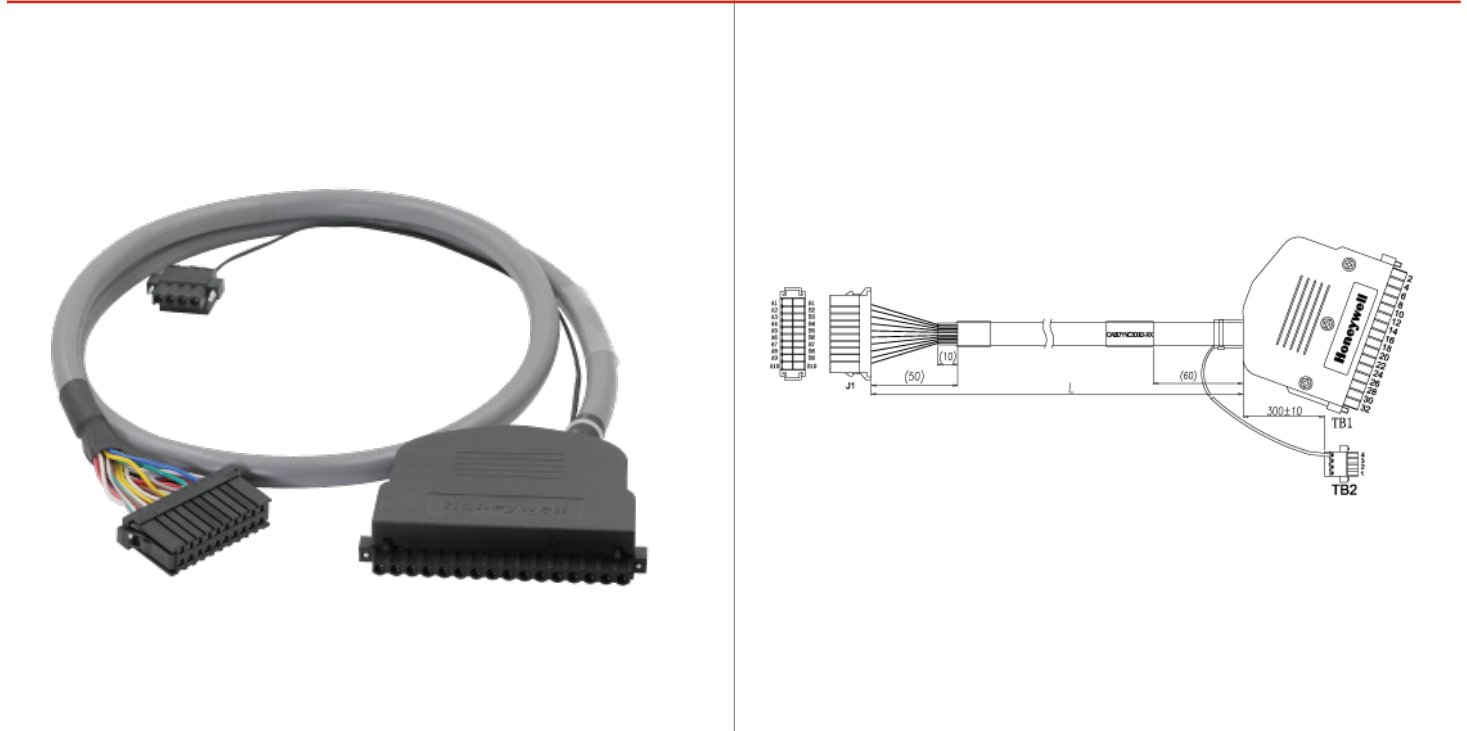

## 规格说明

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| C300 / IOTA P/N | CC-TDIL 01/11    16ch digital input |
| 额定电压            | 300VAC / VDC                        |
| 额定电流            | 1A                                  |
| 使用温度            | -20℃ ~ 105℃                         |
| 连接点数            | 16 pins / 20 pins                   |
| 电缆材质            | 铜                                   |
| 电缆规格            | 22AWG 17 / 0.16 16C tinner copper   |
| 屏 蔽             | Aluminium / poly foil 100% coverage |
| 配 件             | N/A                                 |

此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O MTL H系统使用。  
系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端16通道用20P AMP D-3000连接器连接到MTL FTA。  
长度可定制，用于CC-TDIL01/11。

## 订货规格

| 订货规格            | 長度  |
|-----------------|-----|
| CABDYNC300DI-1  | 1M  |
| CABDYNC300DI-5  | 5M  |
| CABDYNC300DI-10 | 10M |
| CABDYNC300DI-15 | 15M |
| CABDYNC300DI-20 | 20M |
| CABDYNC300DI-25 | 25M |
| CABDYNC300DI-30 | 30M |
| CABDYNC300DI-35 | 35M |
| CABDYNC300DI-40 | 40M |
| CABDYNC300DI-45 | 45M |
| CABDYNC300DI-50 | 50M |

| J1  | A10 | B10 | A09 | B09 | A08 | B08 | A07 | B07 | A06 | B06 | A05 | B05 | A04 | B04 | A03 | B03 | A02 | B02 | A01 | B01 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TB1 |     |     | 2   | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26  | 28  | 30  | 32  |     |     |
| TB2 | 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |