


DK-1963-AXX-30

转接接口/系统电缆 / Cable System

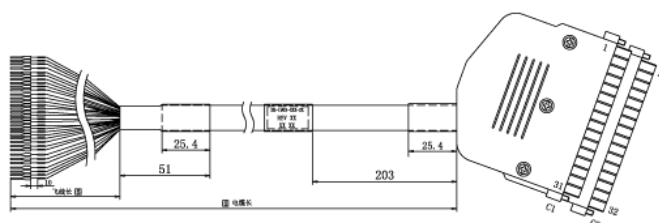

规格说明

C300 / IOTA P/N	CC-TDIL 01/11
额定电压	300VAC / VDC
额定电流	1A
使用温度	-20°C ~ 105°C
连接点数	32 pins / 32 pins
电缆材质	铜
电缆规格	22AWG 17 / 0.16 32C tinner copper
屏蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
配件	绝缘帽 (0211C1XX00)

此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O H系统使用。
系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端16通道散线加圆棒端子接DI模组。
长度可定制。

订货规格

订货规格	长度
DK-1963-A06-30	6M
DK-1963-A08-30	8M
DK-1963-A10-30	10M
DK-1963-A13-30	13M
DK-1963-A15-30	15M
DK-1963-A20-30	20M
DK-1963-A25-30	25M
DK-1963-A30-30	30M