


DK-1987-BXX-4F-30

转接接口/系统电缆 / Cable System

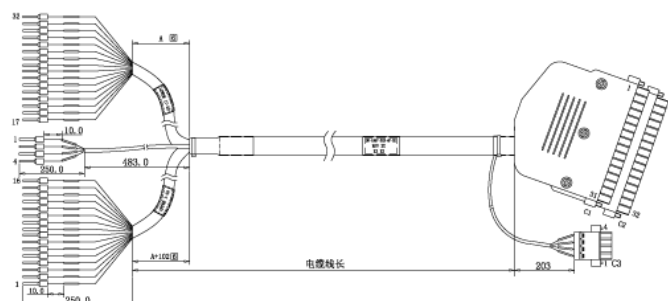

規格説明

C300 / IOTA P/N	CC-TDOB 01/11
额定电压	300VAC / VDC
额定电流	1A
使用温度	-20℃ ~ 105℃
连接点数	32+4 pins / 32+4 pins
电缆材质	铜
电缆规格	22AWG 17 / 0.16 32C tinner copper
屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
配 件	绝缘帽 (0211C1XX00)

- ◆ 此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O H系统使用。
- ◆ 系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端16通道散线加圆棒端子接DO模组。
- ◆ 长度可定制。

订货规格

订货规格	長度
DK-1987-B06-4F-30	6M
DK-1987-B08-4F-30	8M
DK-1987-B10-4F-30	10M
DK-1987-B13-4F-30	13M
DK-1987-B15-4F-30	15M
DK-1987-B20-4F-30	20M
DK-1987-B25-4F-30	25M
DK-1987-B30-4F-30	30M