
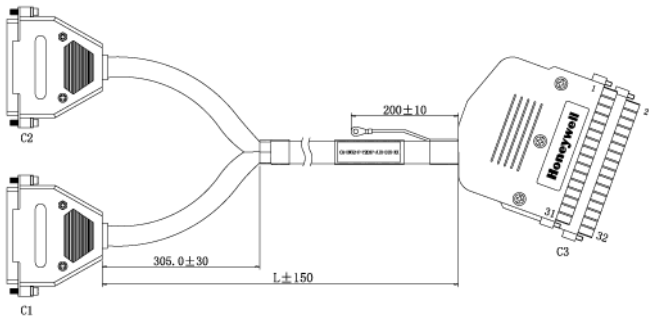


DK-3892-CXX-3S

转接接口/系统电缆 / Cable System

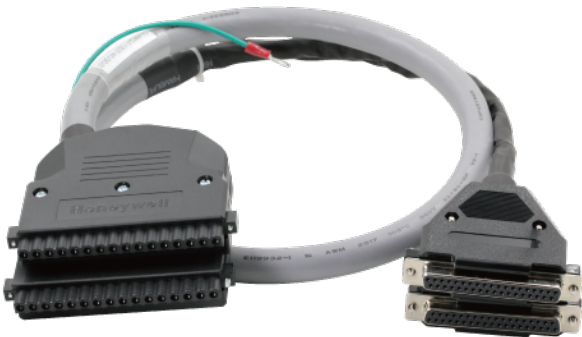

规格说明

C300 / IOTA P/N	CC-TDIL 01/11 CC-TDOB 01/11
额定电压	300VAC / VDC
额定电流	1A
使用温度	-20°C ~ 105°C
连接点数	2*37 pins / 32 pins
电缆材质	铜
电缆规格	22AWG 17 / 0.16 32C tinner copper
屏 蔽	Aluminium / poly foil 100% coverage
配 件	N/A

此预制电缆配合霍尼韦尔Experion C I/O H系统使用。
系统端16通道端子台连接C IOTA，另一端每8个通道用37P D-SUB接HIC或HiD模组。
长度可定制。

订货规格

订货规格	長度
DK-3892-C06-3S	6M
DK-3892-C08-3S	8M
DK-3892-C10-3S	10M
DK-3892-C13-3S	13M
DK-3892-C15-3S	15M
DK-3892-C20-3S	20M
DK-3892-C25-3S	25M
DK-3892-C30-3S	30M

C2	19	37	17	35	15	33	13	31	11	29	9	27	7	25	5	23
C3	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11	14	13	16	15

C1	19	37	17	35	15	33	13	31	11	29	9	27	7	25	5	23
C3	18	17	20	19	22	21	24	23	26	25	28	27	30	29	32	31