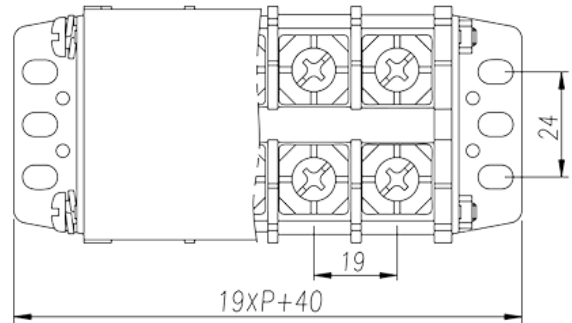


DKB60-XXPCK

中继端子 > 面板式

下载日期:2018-01-06



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 19mm , M6 , 600V , 65A

一般资讯

产品概述	Barrier terminals blocks , Screw connection
产品类型	Rail mounting terminal blocks
产品间距 (mm)	19.00
产品颜色	Black(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
产品点数	1
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PC
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级，符合UL94	V2
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Ni plated

连接数据-IEC

额定电压 (V)	630
额定电流 (A)	76
额定电压 (III/3)(V)	630
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.75
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	16
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.75
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	16
螺纹规格	M6
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	1.0X5.5
螺丝刀规格	PH3
额定扭矩 (N.m)	3
建議最小扭矩 (N.m)	2.5
建議最大扭矩 (N.m)	3
剥线长度 (mm)	17~18

连接数据-UL

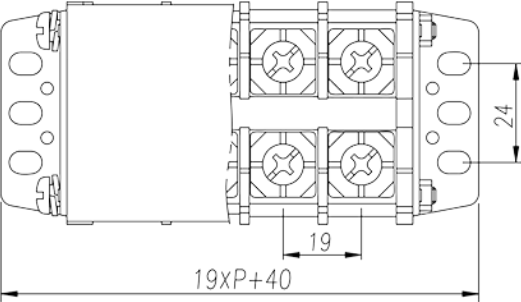
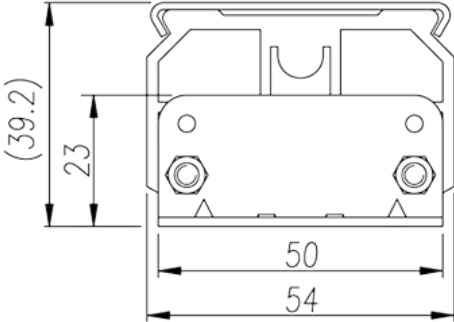
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	65
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	65
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	18
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	8
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	18
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	8

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	NO
最高工作温度 (°C)	125

最低工作温度 (°C)	-40
-------------	-----

图面

	
---	--

认证

		
--	---	---

配件

	DKBK60-10P 标示牌 适用于DKB60 产品为白色 采用V2等级绝缘材料
	CSK01-60XX-A 侧联组件 适用于DKB60 / DKB60-XXPCK 产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理
	CSK01-60XX-B 侧联组件 适用于DKB60 / DKB60-XXPCK 产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理
	CSK02-60XX-A



侧联组件

适用于DKB60 / DKB60-XXPKC 产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理



CSK02-60XX-B

侧联组件

适用于DKB60 / DKB60-XXPCK 产品材质为铜合金再经过表面镀锡处理