
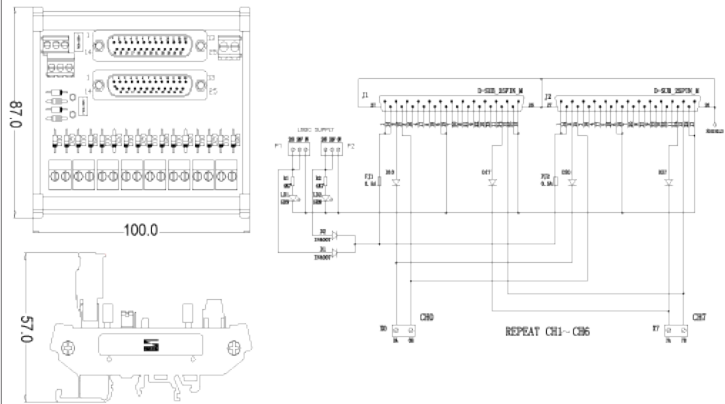


TMI-S703-08AO-X01

系统接口板 / *System Interface*

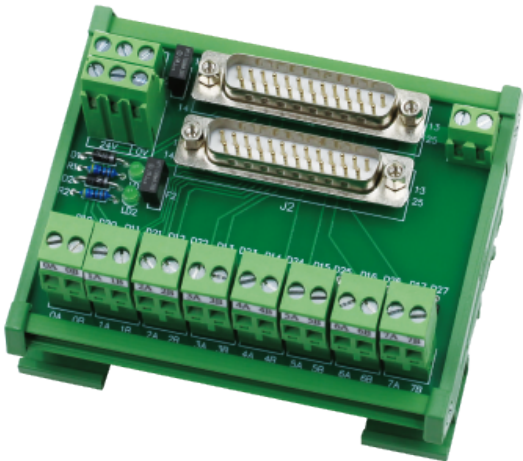

规格說明

适用控制器	SIEMENS S7-300
接口板订货规格	TMI-S703-08AO-X01
系统电缆订货规格	N/A
继电器规格	N/A
产品功能	AO board
额定电压	24VDC
额定电流	0.5A
输入电流Max (单通道)	N/A
电源指示灯	LED/Green
信号标示灯	N/A
输入端接口 / 使用线径	D-sub 25p male
输出端接口 / 使用线径	30-12AWG/0.2-2.5mm ²
尺寸 mm	100X87X57
工作温度	-20~+85℃
熔断丝	CXPF50M180
熔断丝	N/A
跨接片	N/A

Pin Assignment

Channel	D-sub	Field Terminal
CH0	2, 15	0A 0B
CH1	3, 16	1A 1B
CH2	4, 17	2A 2B
CH3	5, 18	3A 3B
CH4	21, 9	4A 4B
CH5	22, 10	5A 5B
CH6	23, 11	6A 6B
CH7	24, 12	7A 7B
0v	6, 13, 19, 25	
24V	1, 14	