
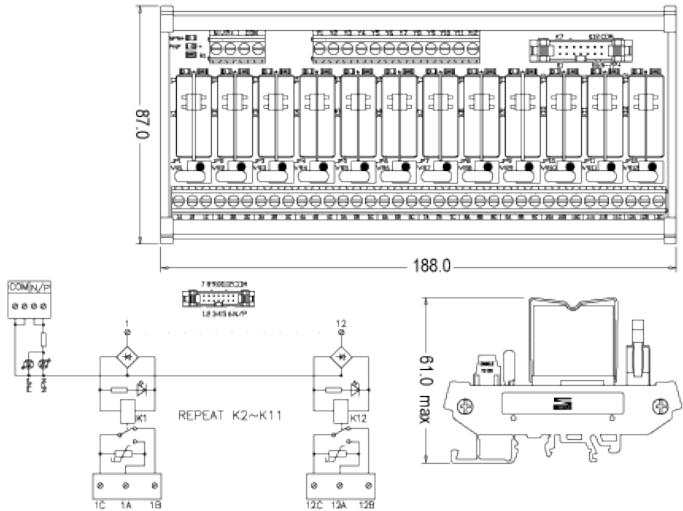


RM024D-1C12C-6AM

继电器接口板 / Relay Board

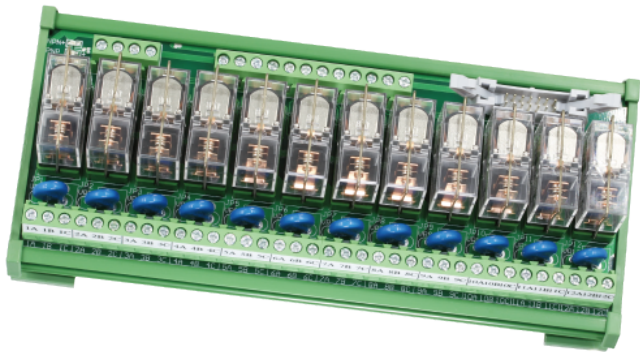

规格说明

接口板订货规格	RM024D-1C12C-6AM
系统电缆订货规格	N/A
继电器规格	G2R-1-E 24VDC / OMRON
产品功能	通用标准
输入额定电压	24VDC
输入电平 N/P	N/P
输入连接形式	端子台+牛角
输出额定电压/电流	250VAC / 16A
输出接点结构	1C
输出加突波吸收	YES
输出COM点加跳线	NO
通道数	12
端子台形式	欧式
输入电流Max (单通道)	26mA
电源指示灯	LED / Green
信号标示灯	LED / RED
输入端接口 / 使用线径	IDC 14P Scoket/22-14AWG
输出端接口 / 使用线径	22-14AWG
外型尺寸 mm	188 x87 x61
工作温度	-20~+55℃
熔断丝	N/A